

Noi produciamo colore
- Qualità da oltre

130
anni

Catalogo prodotti



[®]**einza**
Wir bringen Farbe



HANNOVER AMBURGO



Qualità dal 1894

Due fabbriche, ad Amburgo e a Hannover, producono prodotti e sistemi di altissima qualità per l'applicatore professionista.

La commercializzazione avviene attraverso partner esclusivi in Germania, Austria, Olanda, Italia ed altri paesi europei.

I prodotti einZA sono sempre ed esclusivamente distribuiti da rivendite specializzate, orientate alla qualità ed all'innovazione.

Tutte le informazioni sull'azienda einZA e i nostri prodotti li trovate sotto www.einZA.com un partner rivenditore einZA vicino a Voi.

La gamma prodotti / Indice

Smalti e vernici protettive per legno	P. 4 – 22	Prodotti speciali	P. 46
Promotori di adesione Fondi Impregnanti	P. 5 – 7	Stucchi	P. 46
Smalti di fondo	P. 7 – 8		
Smalti di finitura	P. 8 – 10	Sistema di isolamento termico a cappotto	
Smalti a base d'acqua	P. 10 – 12	- einZA WDVS	P. 47 – 51
Impregnanti e vernici protettive per legno	P. 13 – 15	Collanti e rasanti d'armatura	P. 48 – 49
Vernici trasparenti	P. 16 – 17	Intonachini - Rivestimenti continui a spessore	P. 49 – 50
Smalti e vernici speciali	P. 18 – 20	Intonaci di base	P. 51
Diluenti e pulitori	P. 20 – 22		
		Pavimenti	P. 52 – 57
Fondi e pitture di fondo	P. 23 – 28	Fondi e impregnanti	P. 53
Fondi fissativi e impregnanti idrorepellenti	P. 24 – 26	Rivestimenti per pavimenti monocomponenti 1-K	P. 54
Pitture di fondo pigmentate, liscie e strutturate	P. 27 – 28	Rivestimenti per pavimenti bicomponenti 2-K	P. 55
		Prodotti complementari	P. 56 – 57
Pareti interne	P. 29 – 41		
Stucchi riempitivi e rasanti	P. 30 – 32	Accessori	P. 58 – 64
Collanti e colle per parati	P. 32 – 33	Nastri e materiali per mascheratura	P. 59 – 60
Pitture per pareti		Stucchi da ripristino e sigillanti	P. 61 – 62
Resistenza all'abrasione umida: Classe 1	P. 34 – 35		
Resistenza all'abrasione umida: Classe 2	P. 35 – 36	Indice prodotti in ordine alfabetico	P. 63 – 67
Resistenza all'abrasione umida: Classe 3	P. 37 – 39		
Pitture antimuffa e tecniche	P. 38 – 39		
Pitture da rinnovo	P. 39 – 40		
Intonachini e intonaci per interni	P. 40 – 41		
Prodotti speciali	P. 41		
Facciata	P. 42 – 46		
Pitture per facciate a base di resina acrilica pura	P. 43		
Pitture per facciate al quarzo	S. 43 – 44		
Sistema silicon	S. 44		
Sistema elastodur	S. 45		
Pitture per facciate ai silicati	S. 45		

Non si assumono responsabilità per l'esattezza delle indicazioni sui prodotti in questo catalogo. Le nostre raccomandazioni sono date al meglio delle proprie conoscenze e in base all'esperienze pratiche e pertanto non dispensano l'utilizzatore/Cliente da prove pratiche eseguite da lui stesso. Prego richiedere e consultare le schede tecniche aggiornate. 2024.11/2.000

SMALTI E VERNICI PROTETTIVE PER LEGNO



Promotori di adesione | Fondi | Impregnanti

einZA Lawinit Haftprimer



Lo specialista di adesione e il risolvi problema ottimizzato per i così detti »supporti critici« in interni, come p.es. alluminio, alluminio anodizzato, acciaio zincato, acciaio inossidabile, piastrelle smaltate, maioliche e supporti in plastica come la formica (Resopal) e tanti altri. Idoneo come fondo antiruggine per supporti poco sollecitati in ferro e acciaio in interni (C1 secondo DIN EN 12 944). Fondo pregiato bicomponente epossidico, a base d'acqua, per tutti gli impieghi all'interno dove la prima priorità è l'adesione sicura senza odori fastidiosi. **Tinta:** bianco

Peso specifico g/ml	Consumo ml/m ²	Cartone	Confezione
1,35	85-100	6 x	1 l
		--	5 l




einZA Lawicryl



Fondo universale a base d'acqua, per esterno ed interno, con ottime caratteristiche di adesione. Il risolvi problema con promotore di adesione per il rinnovo di vecchie verniciature. Sovraverniciabile con tutti gli smalti idrodiluibili e a base solvente. Rapido in essiccazione e facile da carteggiare, per supporti in legno, PVC rigido, zinco, acciaio zincato e altri metalli non ferrosi come l'alluminio e il rame. **Tinta:** bianco

Peso specifico g/ml	Consumo ml/m ²	Cartone	Confezione
1,49	90-100	4 x	2,5 l
		6 x	750 ml




einZA All-Grund



Promotore di adesione anticorrosivo per tutti i supporti, a base solvente. Fondo aggrappante universale a rapida essiccazione con buona adesione su zinco, acciaio zincato, metalli non ferrosi, metalli leggeri e colorati, PVC rigido e polimeri termoindurenti. Primer anticorrosivo con pigmenti attivi anticorrosivi per una protezione a lunga durata, fuori polvere dopo 45 minuti, resistente al tatto dopo 1-2 ore, sovraverniciabile con smalti alchidici dopo ca. 2-3 ore.

Tinte: grigio, rosso marrone, nero, bianco

Peso specifico g/ml	Consumo ml/m ²	Cartone	Confezione
1,30-1,35	85-100	--	14 kg
		6 x	2,5 l
		6 x	750 ml
		6 x	250 ml
		--	10 l*
		3 x	3 l*
		6 x	1 l*




*attintabile con il sistema einZA mix (Industrie)

einZA Aqua All-Grund



Fondo ancorante universale a base d'acqua e fondo anticorrosivo per ferro e acciaio, primer di adesione per zinco, acciaio zincato, metalli leggeri e colorati, PVC rigido e polimeri termoindurenti. Rapido in essiccazione, per interni ed esterni, a basso tenore odorifico e a basso contenuto di sostanze inquinanti, facile da lavorare. **Tinta:** bianco

Peso specifico g/ml	Consumo ml/m ²	Cartone	Confezione
1,32-1,37	85-100	4 x	2,5 l
		6 x	750 ml
		3 x	3 l*
		6 x	1 l*



*attintabile con il sistema einZA mix


einZA Korral-Primer



Fondo ancorante anticorrosivo ai fosfati di zinco con ottima dilatazione e alta resistenza per ferro e acciaio, a base solvente. Promotore di adesione per polimeri termoindurenti, GfK (fibra di vetro rinforzata) e PVC rigido. Idoneo anche come mano di fondo su legno. Fuori polvere dopo 2 ore, resistente al tatto dopo 8 ore, sovraverniciabile dopo 16-24 ore.

Tinte: grigio, verde*, rosso marrone, nero, bianco

Peso specifico g/ml	Consumo ml/m ²	Cartone	Confezione
1,28-1,40	85-100	--	14,0 kg
		6 x	2,5 l
		6 x	750 ml
		6 x	250 ml




*non disponibile in confezioni da 250 ml e 14,0 kg

einZA Rapid-Primer



Fondo anticorrosivo a rapida essiccazione per ferro e acciaio, a base di resina alchidica speciale in solvente. Nitro-resistente, resistente al tatto dopo ca. 15 minuti, sovraverniciabile: a spruzzo dopo ca. 30 minuti, a pennello dopo ca. 2 ore con smalti alchidici. **Tinte:** grigio, grigio verdastro, rosso marrone, bianco

Peso specifico g/ml	Consumo ml/m ²	Cartone	Confezione
1,30-1,44	85-100	--	14,0 kg
		6 x	2,5 l
		6 x	750 ml



einZA Lawirostal 2-K-Epoxi-Primer



Fondo epossidico speciale, bicomponente, a base solvente, per interni ed esterni, anticorrosivo per ferro e acciaio. Primer di adesione per acciaio zincato, metalli non ferrosi, GFK (fibra di vetro rinforzata), polimeri termoindurenti e acciaio inossidabile A2 e A4. Sovraverniciabile con tutti i prodotti einZA. **Tinte:** grigio, bianco

Peso specifico g/ml	Consumo ml/m ²	Cartone	Confezione
1,39	85-100	3 x	2,5 l
		6 x	750 ml
		--	10 l*
		3 x	3 l*
		6 x	1 l*




*attintabile con il sistema einZA mix (Industrie)

einZA Isolier- und Sperrgrund



Fondo isolante ed incapsulante a rapida essiccazione, per esterni ed interni. Affidabile per isolare catrame, fuliggine, bitume, macchie d'acqua asciutte, nicotina, tracce di cera, ecc. Non attacca il polistirolo. **Tinta:** bianco

Peso specifico g/ml	Consumo ml/m ²	Cartone	Confezione
1,19	80-100	6 x	2,5 l
		6 x	750 ml




einZA Novatrol Holzentgrauer



Sanificante a base di acido ossalico, neutralizzante e schiarente, ad alta penetrazione, per legni fortemente aggrediti e consumati dall'intemperie e diventati grigi. Pretrattamento e sanificante per terrazze, legni da giardino e mobili da giardino in legno Bangkirai, Teak ed altri tipi di legno. **Tinta:** incolore

Peso specifico g/ml	Consumo ml/m ²	Cartone	Confezione
1,00	100-200*	11 x	1 l



*(a seconda dell'assorbimento e del metodo di applicazione)

einZA Bläueschutz




Fondo impregnante per legno all'esterno, a base solvente. Protezione certificata contro l'azzurramento e la marcescenza di tutti i legni all'esterno senza contatto diretto con il terreno. Protettivo chimico per legno, con efficacia preventiva secondo DIN 68 800 parte 3. einZA Bläueschutz penetra in profondità del legno e crea un supporto portante per successive applicazioni. È sovraverniciabile con tutte le velature e smalti einZA a base d'acqua e a base solvente. Questo è un prodotto biocida e sottosta al regolamento sui biocidi (BPD). Numero di registrazione BAUA: N-65737

Contiene: 5 g/kg 3-iodo-2-propinil butil carbammato (IPBC); 2 g/kg tebuconazolo; 0,6 g/kg permetrina

Categoria d'impiego: per utilizzatori professionali e privati

Annotazione: I prodotti biocida vanno impiegati con cautela. Sempre, e prima dell'utilizzo leggere attentamente le informazioni sull'etichetta e di prodotto. **Tinta:** incolore

Peso specifico g/ml	Consumo ml/m ²	Cartone	Confezione
0,82	160-200	--	5 l
		6 x	2,5 l
		6 x	750 ml



einZA Bläueschutz-W




Fondo impregnante a base d'acqua per legno all'esterno. Protezione chimica preventiva secondo DIN 68 800 parte 3. Protezione certificata contro l'azzurramento e la marcescenza di tutti i legni all'esterno senza contatto diretto con il terreno. einZA Bläueschutz-W è quasi inodore, penetra in profondità del legno e crea un supporto portante per successive applicazioni. È sovraverniciabile con tutte le velature e smalti einZA a base d'acqua e a base solvente. Questo è un prodotto biocida e sottostà al regolamento sui biocidi (BPD). Numero di registrazione BAU: N-91100

Contiene: 9 g/kg 3-iodo-2-propinil butil carbammato (IPBC); 2,5 g/kg tebuconazolo; 1 g/kg permotrina; 0,5 g/kg betaina polimerica

Categoria d'impiego: per utilizzatori professionali e privati

Annotazione: I prodotti biocida vanno impiegati con cautela. Sempre, e prima dell'utilizzo leggere attentamente le informazioni sull'etichetta e di prodotto. **Tinta:** incolore

Peso specifico g/ml	Consumo ml/m ²	Cartone	Confezione
1,00	160-200	--	5 l
		6 x	2,5 l
		6 x	750 ml




einZA Aqua-Isogrund



Smalto di fondo speciale coprente per esterni ed interni, a base d'acqua, a basso tenore odorifico, con potere isolante contro le sostanze coloranti (solubili in acqua) del legno. Con capacità isolante anche contro la fuliggine, bitume, macchie d'acqua asciutte e nicotina (olio di catrame). Utilizzabile come fondo per legno, pannelli in fibra di legno (OSB, masonite, ecc.), intonaco (gruppo d'intonaco II e III) e calcestruzzo. **Tinta:** bianco, opaco

Peso specifico g/ml	Consumo ml/m ²	Cartone	Confezione
ca. 1,350	85-100	4 x	2,5 l
		6 x	750 ml




einZA Holzgrundierung weiß



Fondo coprente per legno, rapido in essiccazione e facile da carteggiare. Fondo isolante con efficacia in profondità, ha un'ottima adesione e resiste all'intemperie. Per tutti i manufatti in legno di stabilità dimensionale e non dimensionale all'esterno. **Tinta:** bianco opaco

Peso specifico g/ml	Consumo ml/m ²	Cartone	Confezione
1,43	85-100	--	10 l
		6 x	2,5 l
		6 x	750 ml



Smalti di fondo


einZA Fenstergrund



Smalto di fondo per finestre, resistente all'intemperie, a rapida essiccazione e facile da carteggiare. La qualità tissotropica e compatta garantisce verniciature molto coprenti, un'alta stabilità in verticale e una buona copertura degli spigoli vivi.

Tinta: bianco

Peso specifico g/ml	Consumo ml/m ²	Cartone	Confezione
1,45	80-100	6 x	2,5 l
		6 x	750 ml




einZA Vorlack



Smalto di fondo privo di aromatici e a basso tenore odorifico, per verniciature pregiate su legno e metallo in esterni ed interni. Presmalto opaco ad alta copertura, molto riempitivo, dilata in modo eccellente ed è facilissimo da carteggiare. einZA Vorlack è rapido in essiccazione e facile da lavorare. Idoneo anche come presmalto per radiatori.

Tinta: bianco (base 1)

Peso specifico g/ml	Consumo ml/m ²	Cartone	Confezione
1,45	80-100	3 x	3 l*
		6 x	1 l*




*attintabile con il sistema einZA mix

einZA Vorstreichfarbe



Smalto di fondo universale, opaco, con buon potere riempitivo, facile da carteggiare, per esterni ed interni. Mano di fondo o intermedia su legno nuovo e preverniciato, lastre in fibra di legno o compensato, termoisolanti e forate. Su ferro, zinco, alluminio, ecc. dopo una preparazione del supporto a regola d'arte. **Tinta:** bianco

Peso specifico g/ml	Consumo ml/m ²	Cartone	Confezione
1,45	80-100	6 x	2,5 l
		6 x	750 ml
		6 x	250 ml




Smalti

einZA Seidenmatt



Smalto alchidico satinato a base solvente per verniciature pregiate in esterni ed interni, con una dilatazione ottimale. einZA Seidenmatt è di qualità elevata e ad alta resa, rapido in essiccazione, resistente agli urti, colpi e ai graffi e non si lucida. Ideale per verniciature pregiate su supporti in legno e metallo, nella qualità comprovata professionale e nel rispetto degli standard »COV«. **Tinta:** bianco

Peso specifico g/ml	Consumo ml/m ²	Cartone	Confezione
1,00	80-100	4 x	2,5 l
		6 x	750 ml
		6 x	250 ml
		3 x	3 l*
		6 x	1 l*
		6 x	500 ml*




*attintabile con il sistema einZA mix

einZA Satin



Smalto alchidico di qualità elevata, a base solvente, per supporti in legno e metallo preverniciato in esterni ed interni, semilucido, ad alto rendimento e con ottimo potere coprente. Qualità pregiata per le più alte esigenze di qualità. Per verniciature semilucide intense su supporti in legno e metallo preverniciato in interni ed esterni. **Tinta:** bianco

Peso specifico g/ml	Consumo ml/m ²	Cartone	Confezione
1,30	ca. 100	6 x	2,5 l




einZA Gloss



Per verniciature brillanti durevoli su legno e metallo in esterni ed interni. Smalto per il professionista. Si distingue per una facile lavorazione, per elevata brillantezza e per un'eccellente dilatazione. Idoneo anche per radiatori ad acqua calda (escluso il bianco). **Tinta:** bianco

Peso specifico g/ml	Consumo ml/m ²	Cartone	Confezione
1,00	80-100	4 x	2,5 l
		6 x	750 ml
		6 x	250 ml
		3 x	3 l*
		6 x	1 l*
		6 x	500 ml*




*attintabile con il sistema einZA mix

einZA Fensterlack 3 x 1



Smalto per finestre, semilucido e resistente all'umidità. Come mano di fondo, intermedia e di finitura, per un ciclo completo e ventilante su finestre in legno, facile da carteggiare. Sistema compatto, tissotropico, stabile anche su superfici in verticale, ottimo potere coprente e riempitivo, buona copertura degli spigoli vivi. **Tinta:** bianco

Peso specifico g/ml	Consumo ml/m ²	Cartone	Confezione
1,32	80-100	6 x	2,5 l
		6 x	750 ml
		6 x	250 ml
		3 x	3 l*
		6 x	1 l*




*attintabile con il sistema einZA mix

einZA Heizkörper-Weißlack



Smalto bianco per radiatori, rapido in essiccazione e a basso tenore odorifico. Punto di bianco ottimizzato, alto potere coprente e buona dilatazione. Idoneo per verniciature di radiatori, tubazioni e riscaldamenti a vapore. Compatto e con buona copertura degli spigoli vivi. Resistente all'ingiallimento fino a 80°C, resistente alla temperatura fino a 180°C. **Tinta:** bianco

Peso specifico g/ml	Consumo ml/m ²	Cartone	Confezione
1,21	80-100	6 x	2,5 l
		6 x	750 ml
		6 x	250 ml




einZA Heizkörper-Flutlack



Smalto a velo per radiatori, a mano unica ed a rapida essiccazione, con buon potere coprente. Idoneo anche per l'applicazione a spruzzo, ad immersione ed a spruzzo airless su radiatori e tubi di riscaldamento. Resistente all'ingiallimento fino a 80°C, resistente alla temperatura fino a 120°C. **Tinta:** bianco

Peso specifico g/ml	Consumo ml/m ²	Cartone	Confezione
1,20	80-100	6 x	2,5 l




einZA Korral-Top



Smalto anticorrosivo ad alto spessore per supporti in ferro e acciaio, come p.es. cancelli e recinti da giardino, inferriate, ecc. Grazie alla sua formula anticorrosiva »Rostschutz-aktiv« è idoneo sia su supporti nuovi come anche su supporti vecchi già verniciati e/o arrugginiti. Un prodotto unico come soluzione per verniciature nuove o di rinnovo su metallo, zinco e acciaio zincato, metallo non ferroso e plastica (duroplastici e plastomeri verniciabili). einZA Korral-Top Rostschutzlack ha un'eccellente adesione e combina protezione anticorrosiva a lunga durata con buona resistenza alle intemperie e ai raggi UV. **Tinte:** gran varietà di tinte con il sistema einZA mix

Peso specifico g/ml	Consumo ml/m ²	Cartone	Confezione
1,35-1,37	180-200	--	10 l*
		3 x	3 l*
		6 x	1 l*



*attintabile con il sistema einZA mix

einZA mix LawiDur 2-K-PU-Buntlack

lucido brillante e semilucido



Smalto bicomponente pregiato a base di resina aril-poliuretanic in solvente, resistente agli agenti atmosferici e ottima stabilità di tinta, per superfici esposte a massime sollecitazioni, come p.es. impianti industriali, macchinari, tubazioni, veicoli, ecc. Rivestimento protettivo altamente resistente agli agenti chimici; per supporti pretrattati come p.es. metallo, polimeri termoindurenti, calcestruzzo e legno, in interni ed esterni; lucido brillante e semilucido.

Tinte: gran varietà di tinte con il sistema einZA mix

Peso specifico g/ml	Consumo ml/m ²	Cartone	Confezione
1,17-1,28	80-100	--	10 l*
		3 x	3 l*
		6 x	1 l*



*attintabile con il sistema einZA mix (Industrie)

**base 2

***base 3


einZA mix Lawinol

lucido brillante e semilucido



Smalto speciale monocomponente a rapida essiccazione, brillante e semilucido, a base solvente, per metallo, legno, macchinari, attrezzi, veicoli commerciali, ecc. Resistente agli urti ed ai graffi, per interni ed esterni. Ottima stabilità di tinta, ottimo in copertura e facile da lavorare. Per verniciature pregiate a pennello, rullo e spruzzo su supporti pretrattati in legno e metallo. Grazie alla sua essiccazione rapida, einZA Lawinol consente di realizzare verniciature di qualità risparmiando tempo e denaro. **Tinte:** gran varietà di tinte con il sistema einZA mix e tinte metallizzate brillanti secondo la mazzetta einZA mix Metallic-Effekt

Peso specifico g/ml	Consumo ml/m ²	Cartone	Confezione
1,00-1,30	ca. 80	--	10 l*
		3 x	3 l*
		6 x	1 l*




*attintabile con il sistema einZA mix

einZA Zinkofan



Rivestimento speciale per acciaio zincato, lamiera zincata, alluminio ed altri metalli non ferrosi. Idoneo anche su calcestruzzo, fibrocemento, PVC rigido e polimeri termoindurenti. einZA Zinkofan è mano di fondo e di finitura in un unico prodotto e dopo l'essiccazione è satinato. Grazie alla sua formula «anticorrosione attiva», a seconda dell'impiego specifico dell'oggetto, si può rinunciare ad un'ulteriore mano di fondo antiruggine. einZA Zinkofan è a rapida essiccazione, ottimo per l'applicazione a spruzzo e facile da lavorare a rullo e a pennello. Ha un'eccellente potere di adesione ed un'ottima resistenza agli agenti atmosferici. **Tinte:** antracite (RAL 7016), rame antico, nero (RAL 9005), bianco, alluminio brillante (RAL 9006) e una gran varietà di tinte con il sistema einZA mix

Peso specifico g/ml	Consumo ml/m ²	Cartone	Confezione
1,18-1,30	150-250	--	10 l (solo bianco)
		6 x	2,5 l
		6 x	750 ml
		--	10 l*
		3 x	3 l*
		6 x	1 l*



*attintabile con il sistema einZA mix (Industrie)

Smalti a base d'acqua


einZA Samtacrlyl



Smalto semilucido a base d'acqua, resistente all'intemperie, per verniciature resistenti al blocking e ai graffi su supporti in legno, metallo, PVC rigido e sottofondi minerali in interni ed esterni. Per verniciature resistenti allo sfregamento su supporti molto sollecitati. Il film secco di einZA Samtacrlyl Seidenglanzack è resistente alla sudorazione e alla saliva e soddisfa i requisiti della norma EN 71 parte 3 (sicurezza dei giocattoli per bambini). **Tinte:** bianco e una varietà di tinte metallizzate secondo la mazzetta **einZA mix MetallicEffekt**



Peso specifico g/ml	Consumo ml/m ²	Cartone	Confezione
1,10-1,20	90-100	--	10 l
		4 x	2,5 l
		6 x	750 ml
		6 x	250 ml
		--	10 l*
		3 x	3 l*
		6 x	1 l*
		6 x	500 ml*



*attintabile con il sistema einZA mix e einZA Malermix Forte


einZA mix Samtacrlyl Sprayfinish



Smalto semilucido pregiato a base d'acqua, resistente all'intemperie, per verniciature a spruzzo airless, razionali e coprenti, di superfici resistenti al blocking e ai graffi. Grazie alla sua ottima stabilità e in combinazione con einZA Aquamatt-Sprayfiller, consente di realizzare superfici pregiate in solo due passaggi a spruzzo airless. Il film secco di einZA Samtacrlyl Sprayfinish è resistente alla sudorazione e alla saliva e soddisfa i requisiti della norma EN 71 parte 3 (sicurezza dei giocattoli per bambini). **Tinta:** bianco



Peso specifico g/ml	Consumo ml/m ²	Cartone	Confezione
1,10-1,20	250-300	3 x	3 l*



*attintabile con il sistema einZA mix e einZA Malermix Forte


einZA Aquamatt



Smalto di fondo riempitivo a base d'acqua e smalto di finitura acril-poliuretano opaco, per verniciature resistenti all'intemperie su supporti in legno, metallo, PVC rigido e sottofondi minerali. Rapido in essiccazione, facile da carteggiare ed resistente al blocking. Ottima adesione su vecchi strati di vernice da rinnovare. Il film secco di einZA Aquamatt è resistente alla sudorazione e alla saliva e soddisfa i requisiti della norma EN 71 parte 3 (sicurezza dei giocattoli per bambini). **Tinta:** bianco



Peso specifico g/ml	Consumo ml/m ²	Cartone	Confezione
1,35	90-100	4 x	2,5 l
		6 x	750 ml
		3 x	3 l*
		6 x	1 l*
		6 x	500 ml*



*attintabile con il sistema einZA mix e einZA Malermix Forte

einZA mix Aquamatt Sprayfiller




Fondo riempitivo pregiato di ultima generazione, a base d'acqua, opaco. Qualità messa a punto per l'applicazione razionale a spruzzo airless, con formula attiva sulle macchie di ruggine. Grazie alla sua ottima stabilità e in combinazione con einZA Samtacryl Sprayfinish, consente di realizzare superfici pregiate in solo due passaggi a spruzzo airless. Il film secco di einZA Aquamatt Sprayfiller è resistente alla sudorazione e alla saliva e soddisfa i requisiti della norma EN 71 parte 3 (sicurezza dei giocattoli per bambini).

Tinta: bianco



Peso specifico g/ml	Consumo ml/m ²	Cartone	Confezione
1,35	250 - 300	3 x	3 l*



*attintabile con il sistema einZA mix e einZA Malermix Forte

einZA Aquatherm




Smalto acril-poliuretano lucido per radiatori, a base d'acqua, rapido in essiccazione e resistente ai graffi, per la verniciatura di radiatori, termosifoni a vapore e tubazioni di riscaldamento. Resistente all'ingiallimento fino a 120°C, resistente alla temperatura fino a 180°C. Il film secco di einZA Aquatherm è resistente alla sudorazione e alla saliva e soddisfa i requisiti della norma EN 71 parte 3 (sicurezza dei giocattoli per bambini).

Tinta: bianco



Peso specifico g/ml	Consumo ml/m ²	Cartone	Confezione
1,27	90 - 100	4 x	2,5 l
		6 x	750 ml



einZA Aqua Fensterlack




einZA Aqua-Fensterlack è uno smalto bianco a ventilazione per finestre in esterni ed interni, a base d'acqua, rapido in essiccazione, facile da lavorare e con buona copertura degli spigoli. einZA Aqua-Fensterlack è resistente al blocking e all'intemperie, è stabile in tinta ed elastico nel tempo. Il film secco di einZA Aqua-Fensterlack è semilucido, resistente ai graffi, repellente allo sporco e quindi facile da pulire e da manutentare. Il film secco di einZA Aqua Fensterlack è resistente alla sudorazione e alla saliva e soddisfa i requisiti della norma EN 71 parte 3 (sicurezza dei giocattoli per bambini).

Tinta: bianco



Peso specifico g/ml	Consumo ml/m ²	Cartone	Confezione
1,27	90 - 100	4 x	2,5 l
		6 x	750 ml




einZA Aqua-PU Seidenmatt



Smalto a base d'acqua di qualità elevata, riempitivo, per verniciature satinare di pregio, con le caratteristiche di lavorabilità eccellenti degli smalti classici a solvente, però con il vantaggio del basso tenore odorifico. Per realizzare superfici perfette con le più alte esigenze di qualità negli interni. La dilatazione unica garantisce una finitura ad effetto porcellana e risultati di verniciatura eccellenti con l'applicazione a pennello e a rullo. einZA Aqua-PU Seidenmatt non si lucida, non ingiallisce ed è stabile in tinta, facile da pulire con i comuni detersivi casalinghi. einZA Aqua-PU Seidenmatt è resistente al blocking e assicura un'ottima resistenza ai graffi. Il film secco di einZA Aqua-PU Seidenmatt è resistente alla sudorazione e alla saliva e soddisfa i requisiti della norma EN 71 parte 3 (sicurezza dei giocattoli per bambini). **Tinta:** bianco



Peso specifico g/ml	Consumo ml/m ²	Cartone	Confezione
1,38	ca. 120	4 x	2,5 l
		6 x	750 ml
		3 x	3 l*
		6 x	1 l*
		6 x	500 ml*



*attintabile con il sistema einZA mix e einZA Malermix Forte

einZA Reinacryl




Smalto idrofluibile lucido, resistente all'intemperie, per verniciature resistenti ai graffi e anti-blocking su supporti in legno, metallo, PVC rigido e minerali in ambienti interni ed esterni. Verniciatura resistente allo sfregamento su superfici interne molto sollecitate. Il film secco di einZA Reinacryl è resistente alla sudorazione e alla saliva e soddisfa i requisiti della norma EN 71 parte 3 (sicurezza dei giocattoli per bambini).

Tinta: bianco



Peso specifico g/ml	Consumo ml/m ²	Cartone	Confezione
1,10 - 1,20	90 - 100	4 x	2,5 l
		6 x	750 ml
		6 x	250 ml
		3 x	3 l*
		6 x	1 l*
		6 x	500 ml*



*attintabile con il sistema einZA mix

einZA Lawinit 2-K-PU-Matt



einZA Lawinit 2-K-PU Matt è uno smalto bicomponente pregiato a base d'acqua, opaco, altamente sollecitabile e resistente agli urti e ai graffi. Idoneo anche per l'utilizzo in ambienti interni senza causare odori sgradevoli. Lo smalto offre caratteristiche di lavorazione eccellenti e garantisce superfici uniformi e lisce. È particolarmente indicato per ambienti molto frequentati e sollecitati, come p.es alberghi, scuole, ospedali, asili, magazzini e aree di produzione.

Tinte: gran varietà di tinte con il sistema einZA mix



Peso specifico g/ml	Consumo ml/m ²	Cartone	Confezione
1,35	85 - 100	3 x	3 l*
		6 x	1 l*



*attintabile con il sistema einZA mix

einZA Lawinit 2-K-PU-Satin



einZA Lawinit 2-K-PU Satin è uno smalto bicomponente pregiato a base d'acqua, satinato, altamente sollecitabile e resistente agli urti e ai graffi. Idoneo anche per l'utilizzo in ambienti interni senza causare odori sgradevoli. Lo smalto offre caratteristiche di lavorazione eccellenti e garantisce superfici uniformi e lisce. È particolarmente indicato per ambienti molto frequentati e sollecitati, come p.es alberghi, scuole, ospedali, asili, magazzini e aree di produzione.

Tinte: gran varietà di tinte con il sistema einZA mix



Peso specifico g/ml	Consumo ml/m ²	Cartone	Confezione
1,35	85 - 100	3 x	3 l*
		6 x	1 l*



*attintabile con il sistema einZA mix


einZA Holzdeckenfarbe



einZA Holzdeckenfarbe è smalto di fondo e di finitura come soluzione per verniciature nuove o di rinnovo su soffitti in legno e altri supporti in legno in interni. Molto idoneo anche su supporti in MDF, lastre OSB, compensato e lastre decorative in legno laminato. einZA Holzdeckenfarbe è mano di fondo, mano intermedia e di finitura in un unico prodotto.

Tinta: bianco opaco

Peso specifico g/ml	Consumo ml/m ²	Bancale	Confezione
ca. 1,38	100 - 110	60 x	7 kg



Impregnanti e vernici protettive per legno


einZA Holzlasur



Impregnante protettivo a poro aperto per legno all'esterno, a base solvente, con altissima capacità di penetrazione. Idoneo per legno indigeno e tropicale. È idrorepellente e regola l'equilibrio igrometrico naturale del legno. Tinte decorative brillanti ravvivano la venatura naturale del legno e lo proteggono dall'ingrigimento grazie all'alta protezione contro i raggi UV.

Tinte: pino antico, ebano, quercia, quercia chiaro, frassino, incolore, bianco calce, castagno, pino, mogano, noce, palissandro, teak, noce chiaro

Peso specifico g/ml	Consumo ml/m ²	Cartone	Confezione
0,85 - 0,87	60 - 80	4 x	5 l
		6 x	2,5 l
		6 x	750 ml
		3 x	3 l*
		6 x	1 l*




*attintabile con il sistema einZA mix

einZA Kompaktlasur



Vernice protettiva compatta a base solvente, per legno nuovo e legno da rinnovare in esterni, con buona protezione contro i raggi UV grazie ai pigmenti pregiati efficaci in profondità. einZA Kompaktlasur è permeabile al vapore acqueo e regola l'equilibrio igrometrico naturale del legno. Protettivo per legno a film sottile secondo EN 927-1:1996, per la verniciatura di legno nuovo e legno da rinnovare. einZA Kompaktlasur è di consistenza tissotropica (gelatinosa), non gocciola ed è facile da lavorare, garantendo continuità di superficie senza attaccature. **Tinte:** pino antico, ebano, quercia, quercia chiaro, frassino, incolore, bianco calce, castagno, pino, mogano, noce, palissandro, teak, noce chiaro

Peso specifico g/ml	Consumo ml/m ²	Cartone	Confezione
0,90 - 0,94	70 - 80	4 x	5 l
		6 x	2,5 l
		6 x	750 ml
		3 x	3 l*
		6 x	1 l*



*attintabile con il sistema einZA mix


einZA Kompaktlasur Silvershine



Vernice protettiva compatta per legno nuovo e legno da rinnovare in esterni, regolatore d'umidità, con buona resistenza ai raggi UV grazie ai pigmenti Silvershine altamente efficaci. Prodotto a film sottile secondo EN 927-1:1996 per la protezione di manufatti in legno nuovo o da rinnovare, per imitare l'effetto grigio naturale del legno. Tissotropico, per una facile lavorazione senza gocciolare, garantisce superfici senza striature e attaccature.

Tinte: varie tinte con il sistema einZA mix dalla base ME

Peso specifico g/ml	Consumo ml/m ²	Cartone	Confezione
0,90 - 0,94	70 - 80	3 x	3 l*
		6 x	1 l*



*attintabile con il sistema einZA mix


einZA mix Aqua-Holzlasur



Vernice impregnante a poro aperto, a base d'acqua, per l'uso universale di tutti i manufatti in legno in interni ed esterni. Ravviva la venatura del legno grazie ai pigmenti pregiati ad alta penetrazione ed efficaci in profondità. Impregnante protettivo resistente all'intemperie ed ai raggi UV, regola l'equilibrio igrometrico naturale del legno. einZA Aqua-Holzlasur è ecologico, facile da lavorare e a basso tenore odorifico. Il film secco di einZA Aqua-Holzlasur è resistente alla sudorazione e alla saliva e soddisfa i requisiti della norma EN 71 parte 3 (sicurezza dei giocattoli per bambini). **Tinte:** incolore, bianco calce e una gran varietà di tinte tramite il sistema einZA mix



Peso specifico g/ml	Consumo ml/m ²	Cartone	Confezione
0,99	60 - 80	4 x	5 l
		4 x	2,5 l
		6 x	750 ml
		3 x	3 l*
		6 x	1 l*



*attintabile con il sistema einZA mix

einZA mix Aqua-Kompaktlasur

Velatura protettiva compatta a base d'acqua, semilucido, per una protezione ottimale dall'intemperie e dai raggi UV, per legno nuovo e per legno da rinnovare in interni ed esterni. Facile da lavorare senza gocciolare. einZA Aqua-Kompaktlasur è permeabile al vapore acqueo, elastico e durevole nel tempo, stabilizzato contro i raggi UV e garantisce una film protettivo e resistente, repellente allo sporco e facile da curare. Il film secco di einZA Aqua-Kompaktlasur è resistente alla sudorazione e alla saliva e soddisfa i requisiti della norma EN 71 parte 3 (sicurezza dei giocattoli per bambini).



Tinte: incolore, bianco calce e una gran varietà di tinte tramite il sistema einZA mix



Peso specifico g/ml	Consumo ml/m ²	Cartone	Confezione
1,00	80-100	4 x	2,5 l
		6 x	750 ml
		3 x	3 l*
		6 x	1 l*




*attintabile con il sistema einZA mix

einZA Holz-Color

Vernice protettiva coprente per legno, a base d'acqua e con formula H contro lo sporco e l'inverdimento su superfici in legno all'esterno, come p.es. legno a traliccio, pannellature in legno, sottotetti, ecc. Idoneo anche per applicazioni su intonaco, calcestruzzo, muratura, fibrocemento e metalli non ferrosi, come p.es. l'acciaio zincato. È semilucido, diluibile con acqua e regola l'equilibrio igrometrico naturale del supporto. **Tinte:** bianco e una gran varietà di tinte tramite il sistema einZA mix



Peso specifico g/ml	Consumo ml/m ²	Cartone	Confezione
1,21-1,22	90-100	--	10 l
		4 x	2,5 l
		6 x	750 ml
		--	10 l*
		3 x	3 l*
		6 x	1 l*



*attintabile con il sistema einZA mix e einZA Malermix Forte


einZA Novasol Holz- und Wetterschutz Lasur und Farbe

Vernice impregnante di finitura per legno all'esterno, trasparente (velatura) e coprente (smalto), a base di olio di ricino disidratato in solvente, con protezione dal film contro il fungo dell'azzurramento. einZA Novasol è ad alta penetrazione, protegge con solo 2 mani tutti i manufatti in legno all'esterno. Film protettivo a poro aperto, altamente elastico e permeabile al vapore. Applicato a regola d'arte evita sbuccature o staccamenti. Secondo il regolamento UE 528/2012 il prodotto è considerato una »merce trattata« e contiene il principio attivo: propicanazolo.

Tinte trasparenti (velatura): vedi mazzetta einZA Novasol e una gran varietà di tinte con il sistema einZA mix
Tinte coprenti (smalto): bianco e una gran varietà di tinte con il sistema einZA mix



Peso specifico g/ml	Consumo ml/m ²	Cartone	Confezione
0,85-1,35	170-200	--	10 l
	(a due mani)	4 x	5 l
		4 x	2,5 l
		6 x	1 l
		--	10 l*
		4 x	5 l*
		3 x	3 l*
		6 x	1 l*



*attintabile con il sistema einZA mix


einZA Novasol Holz- und Wetterschutz Lärchenholzöl

Finitura protettiva per legno, resistente agli agenti atmosferici, a base di olio di ricino disidratato, con Aqua-Blocker e funzione protettiva certificata contro l'azzurramento. Protettivo trasparente (incolore), ad alto solido e ad alta penetrazione, protegge con solo due mani tutti i manufatti in legno senza funzione statica da influssi d'umidità all'esterno, ritarda il degrado della lignina e di conseguenza evita anche la colorazione grigia. Secondo il regolamento UE 528/2012 questo prodotto è considerato una »merce trattata« e contiene il principio attivo: propicanazolo.

Tinta: incolore



Peso specifico g/ml	Consumo ml/m ²	Cartone	Confezione
0,90	ca. 170	--	10 l
	(a due mani)	4 x	5 l
		4 x	2,5 l
		6 x	1 l




einZA Lisol Holz- und Wetterschutz Lasur und Farbe



Vernice impregnante di finitura pregiata, a base di olio di ricino disidratato e olio opacizzante in solvente. Protezione efficace dal film contro il fungo dell'azzurramento, con finitura opaco nobile. Sistema professionale con unico prodotto, per verniciature trasparenti (velatura) e coprenti (smalto) resistenti agli agenti atmosferici. Impiego universale per tutti i manufatti in legno senza funzione statica all'esterno. Secondo il regolamento UE 528/2012 questo prodotto è considerato una »merce tratta« e contiene il principio attivo: propicanazolo **Tinte trasparenti (velatura):** incolore e una gran varietà di tinte con il sistema einZA mix **Tinte coprenti (smalto):** bianco e una gran varietà di tinte con il sistema einZA mix

Peso specifico g/ml	Consumo ml/m ²	Cartone	Confezione
0,85-1,35	170-200 (a 2 mani)	--	10 l*
		4 x	5 l*
		3 x	3 l*
		4 x	2,5 l
		6 x	1 l*




*attintabile con il sistema einZA mix

einZA Novatrol Holzöl



Olio naturale ad alta penetrazione, a base solvente, per mobili da giardino. Protezione e cura a base vegetale per il legno Teak ed altri legni duri all'esterno. Per ravvivare la superficie naturale del legno. Protezione superficiale a poro aperto e aperto alla diffusione, ad alta penetrazione e senza creare film. Protezione naturale contro l'umidità ed agenti atmosferici. **Tinte:** incolore (per legni chiari), teak (per legni rossicci)

Peso specifico g/ml	Consumo ml/m ²	Cartone	Confezione
1,00	60-80**	3 x	3 l*
		4 x	2,5 l
		6 x	1 l*
		6 x	750 ml



*attintabile con il sistema einZA mix
** (a seconda del tipo d'applicazione e dell'assorbimento)


einZA Novatrol Terrassenöl



Olio naturale ad alta penetrazione, a base d'acqua, particolarmente idoneo per i legni Bangkirai e Teak. Protegge il legno e intensifica l'aspetto naturale. Superfici di terrazze e legni da giardino vengono conservati, diventano idrorepellenti e ricevono una protezione superficiale a poro aperto, permeabile al vapore acqueo. Con protezione conservante dal film e formula protettiva attiva contro l'inverdimento.

Tinte: incolore UV-naturale (per legni chiari), bangkirai (per legni rossicci)

Peso specifico g/ml	Consumo ml/m ²	Cartone	Confezione
1,00	60-80**	3 x	3 l*
		4 x	2,5 l
		6 x	1 l*
		6 x	750 ml



*attintabile con il sistema einZA mix
** (a seconda del tipo d'applicazione e dell'assorbimento)


einZA mix Novatrol Alpenöl und Alpenöl Silvershine



einZA Novatrol Alpenöl con protezione dal film contro la sollecitazione microbiologica del legno è un protettivo per legno a film sottilissimo e a base di oli naturali, ad altissima penetrazione, secondo EN 927-1:1996, per tutti i manufatti in legno di stabilità non dimensionale in esterni, come p.es. facciate in legno, sottotetti, pergole, balconi, recinti e vecchie superfici in legno sabbiate. L'altissima capacità di penetrazione di einZA Novatrol Alpenöl protegge il legno e fa risalire in modo ottimale la venatura del legno. Con einZA Novatrol si proteggono le superfici esposte all'intemperie in modo ottimale. Si ottiene un film protettivo naturale a poro aperto e aperto alla diffusione. La combinazione di pigmenti d'alluminio e pigmenti microfini crea un'aspetto »antico« con il carattere di un effetto grigio argentato e garantisce una protezione ottimale contro i raggi UV.

Tinte: gran varietà di tinte con il sistema einZA mix dalla base O (Novatrol Alpenöl) o dalla base ME (Novatrol Alpenöl Silvershine)

Peso specifico g/ml	Consumo ml/m ²	Cartone	Confezione
1,00	120-160**	--	10 l*
		--	5 l*
		6 x	1 l*



*attintabile con il sistema einZA mix
** (a seconda del tipo d'applicazione e dell'assorbimento)

Vernici trasparenti

einZA Aqua-Siegel

lucido e satinato




Vernice trasparente a base d'acqua, monocomponente, altamente resistente all'abrasione, per la verniciatura di pavimenti in legno e parquet con sollecitazione normale. Resistente ai raggi UV e all'ingiallimento e grazie ai filtri UV altamente efficaci offre un'ottima protezione dalla luce del sole. Per la verniciatura trasparente di manufatti in legno in interni, come p.es. porte, mobili, ecc. einZA Aqua-Siegel è anche idoneo per la sigillatura di supporti minerali sollecitati in interni, come p.es. pavimentazioni, per realizzare superfici non ingiallenti, stabili in tinta e senza alterarne la colorazione originale, come p.es. massetto in calcestruzzo e cemento o fibrocemento. In fase di applicazione non si sviluppano fastidiosi vapori di solvente. Il film secco di einZA Aqua-Siegel è resistente alla sudorazione e alla saliva i soddisfa i requisiti della norma EN 71 parte 3 (sicurezza dei giocattoli per bambini).



Tinta: incolore, lucido e satinato

Peso specifico g/ml	Consumo ml/m ²	Cartone	Confezione
1,04	60-85	4 x	2,5 l
		6 x	750 ml
		6 x	250 ml



einZA Holz-Siegel


lucido brillante e satinato



Vernice trasparente poliuretanic a base solvente, monocomponente, altamente sollecitabile, per verniciature in interni ed esterni. Facile da lavorare, vernice di protezione a rapida essiccazione per la verniciatura di barche in legno, porte, finestre all'interno, mobili, persiane, rivestimenti in legno all'interno e pavimenti e scalini in legno con sollecitazione normale.

Tinta: incolore, lucido brillante e satinato

Peso specifico g/ml	Consumo ml/m ²	Cartone	Confezione
0,92	60-85	6 x	2,5 l
		6 x	750 ml
		6 x	250 ml




einZA LawiDur Siegel



Vernice poliuretanic igroindurente a base solvente, altamente sollecitabile, per superfici di pavimentazioni molto sollecitate in interni ed esterni. In interni è ideale per la verniciatura di legno e parquet molto sollecitato.

Tinta: incolore, lucido

Peso specifico g/ml	Consumo ml/m ²	Cartone	Confezione
0,965	90-100	6 x	2,5 l




einZA Luft- und Yachtlack



Vernice trasparente pregiata a base di resina alchidica, a base solvente. Vernice trasparente riempitiva per interni ed esterni, per verniciature a poro chiuso di legni teneri e duri in esterni. **Tinta:** incolore

Peso specifico g/ml	Consumo ml/m ²	Cartone	Confezione
0,94	85-100	6 x	2,5 l
		6 x	750 ml



einZA LawiDur 2-K-PU-Klarlack

lucido brillante, semilucido e opaco



Vernice trasparente bicomponente pregiata per tutte le superfici, a base solvente, lucido brillante e semilucido. Ideale per superfici altamente sollecitate in tutti gli ambienti nei quali le esigenze alla resistenza meccanica e chimica sono elevati. Prodotto di sistema per la sigillatura trasparente all'esterno del sistema einZA LawiPen.

Tinta: incolore, lucido brillante, semilucido e opaco

Peso specifico g/ml	Consumo ml/m ²	Cartone	Confezione
0,98-1,00	100-110	3 x	3 kg
		6 x	1 kg



einZA Lawiment 2-K-PU Mattsiegel



einZA Lawiment 2-K-PU Mattsiegel è una vernice trasparente con una finitura nobile opaca e ottime caratteristiche di lavorazione su rivestimenti decorativi continui nel sistema einZA Lawiment. A base d'acqua e di alta qualità, trasparente, sigillatura funzionale per una protezione ottimale del rivestimento, garantisce superfici sofisticate ed uniformi con una finitura omogenea e molto opaca. einZA Lawiment 2-K-PU Mattsiegel indurisce per essiccazione fisica e reticolazione chimica. Il film secco è molto resistente e robusto, elastico ma duro, resistente all'abrasione e alla luce, con bassa tendenza di sporcarsi e facile da pulire. **Tinta:** incolore, opaco

Peso specifico g/ml	Consumo ml/m ²	Cartone	Confezione
ca. 1,10	110-150	3 x	3 l

einZA LawiPur 2-K-PU Mattsiegel



einZA LawiPur 2-K-PU Mattsiegel è un rivestimento funzionale opaco a base d'acqua per interni. Prodotto di sistema nel ciclo con einZA LawiPen 2-K-PU Beschichtung e protezione superficiale pregiata per pavimenti decorativi. Per realizzare superfici uniformi e molto opache, conferisce al rivestimento un aspetto gradevole e piacevole. Sigillatura protettiva finale altamente sollecitabile per superfici problematiche su pareti in ambienti pubblici e per ambienti esposti a sporcarsi facilmente, come p.es. cucine, bagni e punti di accoglienza (reception). einZA LawiPur 2-K-PU Mattsiegel è stato sottoposto a prova di emissione secondo lo schema AgBB e certificato a "bassa emissione". **Tinta:** incolore, opaco

Peso specifico g/ml	Consumo ml/m ²	Cartone	Confezione
ca. 1,10	110-150	3 x	3 l
		6 x	1 l

einZA LawiPur 2-K-PU Satinsiegel



einZA LawiPur 2-K-PU Satinsiegel è un rivestimento funzionale satinato a base d'acqua per interni. Prodotto di sistema nel ciclo con einZA LawiPen 2-K-PU Beschichtung e protezione superficiale pregiata per pavimenti decorativi. Per realizzare superfici uniformi e satinato, conferisce al rivestimento un aspetto gradevole e piacevole. Sigillatura protettiva finale altamente sollecitabile per superfici problematiche su pareti in ambienti pubblici e per ambienti esposti a sporcarsi facilmente, come p.es. cucine, bagni e punti di accoglienza (reception). einZA LawiPur 2-K-PU Satinsiegel è stato sottoposto a prova di emissione secondo lo schema AgBB e certificato a "bassa emissione". **Tinta:** incolore, satinato

Peso specifico g/ml	Consumo ml/m ²	Cartone	Confezione
ca. 1,10	110-150	3 x	3 l
		6 x	1 l

einZA LawiPur Versiegelung



Vernice poliuretana bicomponente trasparente a base d'acqua. Rivestimento a basso tenore odorifico per supporti meccanicamente sollecitati in interni ed esterni. **Tinta:** incolore, lucido

Peso specifico g/ml	Consumo ml/m ²	Cartone	Confezione
1,10	200	--	10 l
		2 x	3 l
		6 x	1 l

Smalti e vernici speciali

einZA Acryl-PU-Härter



Catalizzatore per smalti acril-poliuretani a base d'acqua, per l'ottimizzazione dei valori di resistenza. Gli smalti acril-poliuretani raffinati con questo catalizzatore raggiungono una resistenza meccanica e chimica molto elevata, specialmente aumenta la resistenza contro i disinfettanti e pulitori utilizzati negli ospedali, ambulatori medici e nelle cliniche.

Tinta: incolore

Peso specifico g/ml	Consumo ml/m ²	Cartone	Confezione
1,12	aggiunta del 10 % in volume	6 x	250 ml




einZA Antik-Metall



Smalto speciale (monocomponente a solvente per lavori in ferro battuto, come p.es. ringhiere, porte, recinzioni, inferriate, lampade, accessori, ecc. einZA Antik-Metall è satinato con effetto metallizzato antico e passando con una spazzola in ottone si può imitare anche l'effetto lucido del ferro. Il prodotto ha un'eccellente resistenza agli agenti atmosferici.

Tinta: nero antico

Peso specifico g/ml	Consumo ml/m ²	Cartone	Confezione
1,33	100-115	6 x	750 ml




einZA Korral-Eisenglimmer



Smalto ferromicaceo satinato a base solvente per ferro e acciaio. La struttura a scaglie dell'ossido di ferro garantisce una resistenza elevata e una protezione molto durevole. Protegge ferro, acciaio e vecchie superfici zincate dalla corrosione ed è anche idoneo su superfici non sollecitate in legno (faccia vista).

Tinte: antracite (DB703) e 14 tinte DB (Deutsche Bundesbahn = ferrovia federale tedesca) secondo la mazzetta einZA Korral-Eisenglimmer con il sistema einZA mix. La base EG corrisponde alla tinta DB 702.

Peso specifico g/ml	Consumo ml/m ²	Cartone	Confezione
1,35-1,40	100-120	6 x	2,5 l
		6 x	750 ml
		--	10 l*
		3 x	3 l*
		6 x	1 l*




*attintabile con il sistema einZA mix

einZA Metall-Konservierung



Vernice protettiva trasparente a solvente, semilucida, con ottimo potere di adesione su rame, zinco, ottone, cromo, alluminio, peltro, ecc., resistente agli agenti atmosferici e rapida in essiccazione. Il film di vernice trasparente è elastico nel tempo e protegge contro l'ossidazione e altri influssi atmosferici danneggianti. **Tinta:** incolore

Peso specifico g/ml	Consumo ml/m ²	Cartone	Confezione
0,93	80-100	6 x	2,5 l
		6 x	750 ml




einZA Felgensilber



Smalto speciale monocomponente per verniciature di qualità ad effetto »argento alluminio«, a base solvente. Ottimo per l'applicazione a spruzzo su supporti metallici preverniciati in interni ed esterni. Idoneo anche per supporti pretrattati in legno all'interno. Garantisce verniciature metallizzate di altissima qualità, ottimo potere coprente, stabilità della brillantezza ed una buona dilatazione. **Tinta:** alluminio (RAL 9006)

Peso specifico g/ml	Consumo ml/m ²	Cartone	Confezione
0,96	80-100	6 x	2,5 l
		6 x	750 ml
		6 x	250 ml



einZA mix Hammerschlag-Effektlack



Smalto speciale monocomponente a rapida essiccazione, a base solvente, per realizzare superfici con carattere di metallo martellato. Per l'applicazione a pennello, rullo e spruzzo. Molto resistente, lucido, per interni ed esterni.

Tinte: 9 tinte con il sistema einZA mix. (vedi mazzetta colori)

Peso specifico g/ml	Consumo ml/m ²	Cartone	Confezione
1,00	ca. 100	6 x	1 l*

--	--	--	--	--	--	--	--	--

*attintabile con il sistema einZA mix

einZA Kunstschmiedelack



Smalto speciale monocomponente opaco, a base solvente, per la verniciatura in nero opaco di lavori antichi e moderni in ferro battuto, come p.es. ringhiere, griglie, porte, accessori, ecc. einZA Kunstschmiedelack è resistente agli agenti atmosferici. **Tinta:** nero

Peso specifico g/ml	Consumo ml/m ²	Cartone	Confezione
1,300	85-100	6 x	750 ml
		6 x	250 ml

--	--	--	--	--	--	--	--	--

einZA Silber



Smalto speciale monocomponente a base solvente, argento brillante, resistente alla temperatura fino a 400°C, per ferro e acciaio in interni ed esterni, resistente ai gas di scarico ed a vapori industriali. Come tutti i bronzi brillanti non resiste a prova di sbavatura. **Tinta:** argento.

Peso specifico g/ml	Consumo ml/m ²	Cartone	Confezione
0,990	50-60	6 x	2,5 l
		6 x	750 ml

--	--	--	--	--	--	--	--	--

einZA Zinkstaubfarbe



Fondo anticorrosivo ad azione elettrochimica per ferro e acciaio, a base solvente e rapido in essiccazione. Fondo anticorrosivo versatile con alta resistenza meccanica. Grazie al suo alto contenuto di zinco è ad azione inibitrice catodica e protegge così il supporto dalla corrosione. Classificazione secondo Bundesbahn (= ferrovia federale) TL 918 300, foglio n. 677.03 e sostanza n. 588.20.38. **Tinta:** grigio zinco

Peso specifico g/ml	Consumo ml/m ²	Cartone	Confezione
ca. 2,800	85-100	4 x	2,5 l
		6 x	750 ml

--	--	--	--	--	--	--	--	--

einZA Isolierweiss



Vernice spray isolante, per interni ed esterni, bianco. einZA Isolierweiss è un prodotto "risolvi problema" di ottima adesione e rapido in essiccazione, con buon potere isolante contro le macchie d'acqua asciutte, nicotina (olio di catrame), bitume, carbonio, olio, cera, fuliggine e di grasso. Isola i bordi delle macchie d'acqua suintonaco, calcestruzzo, legno e fibrocemento come anche da altre macchie causate da evidenziatori, penne o sfere ad inchiostro. Dopo l'essiccazione può essere sovrallavorato con tutte le idropitture e smalti a base d'acqua o a solvente einZA. Idoneo anche in ambienti dove vengono lavorati alimenti. **Tinta:** bianco

Peso specifico g/ml	Consumo ml/m ²	Cartone	Confezione
1,01	--	6 x	400 ml

--	--	--	--	--

einZA Heizkörper Spraylack


lucido e semilucido



Vernice spray bianca per radiatori, lucida e satinata, a basso tenore odorifico, rapida in essiccazione con un punto di bianco ottimizzato, per verniciature pregiate su radiatori nuovi, preverniciati secondo DIN 55 900 e per il rinnovo di radiatori già verniciati. Grazie alla facilità d'applicazione a spruzzo si raggiungono anche i punti più difficili. La tecnica di propulsione a gas e l'ugello a getto piatto permettono anche la verniciatura dell'intera superficie dei radiatori.

Tinta: bianco, lucido brillante e satinato

Peso specifico g/ml	Consumo ml/m ²	Cartone	Confezione
1,01	--	6 x	400 ml



Diluenti e pulitori

einZA

Epoxi-Spezialverdünnung



Per la diluizione delle qualità bicomponenti einZA a base epossidica (di cui einZA Lawirostal-2-K-Epoxi-Primer).

Tinta: incolore

Peso specifico g/ml	Consumo ml/m ²	Cartone	Confezione
0,86	a seconda dell'impiego	6 x	2,5 l
		6 x	1 l

einZA Lackverdünnung AF



Diluente privo di aromati, a basso tenore di odore, per smalti privi di aromati, smalti alchidici e sintetici a lungo e a medio olio e le velature a base di resina alchidica. Diluente speciale per le pitture da rinnovo a base solvente.

Tinta: incolore

Peso specifico g/ml	Consumo ml/m ²	Cartone	Confezione
0,75	a seconda dell'impiego	4 x	5 l
		6 x	2,5 l
		6 x	1 l

einZA Lackverdünnung-Terpentinersatz



Diluente universale per la diluizione di smalti alchidici e sintetici a lungo e a medio olio. Per la correzione della viscosità di smalti da edilizia e da pittore nell'applicazione a pennello o a rullo. **Tinta:** incolore

Peso specifico g/ml	Consumo ml/m ²	Cartone	Confezione
0,78	a seconda dell'impiego	--	200 l
		--	30 l
		--	12 l
		--	6 l
		--	3 l
		12 x	1 l
		24 x	500 ml

einZA LawiDur Spezialverdünnung



Per la diluizione di smalti poliuretanici bicomponenti, molto idoneo nell'applicazione a pennello e a rullo.

Tinta: incolore

Peso specifico g/ml	Consumo ml/m ²	Cartone	Confezione
0,88	a seconda dell'impiego	6 x	2,5 l
		6 x	1 l

einZA Spezialverdünnung für einZA Dachgrundierung



Diluente per einZA Dachgrundierung a basso tenore odorifico, utilizzabile anche per la pulizia degli attrezzi subito dopo l'uso.

Peso specifico g/ml	Consumo ml/m ²	Cartone	Confezione
0,87	a seconda dell'impiego	--	5 l

einZA Universal-Nitroverdünnung A1



einZA Universal-Nitroverdünnung A1 è un diluente a volatilità rapida e contiene solventi che evaporano senza lasciare residui. Possiede un'ottima solubilità e permette, con poco di aggiunta, di regolare la viscosità del materiale, cossichè con meno passaggi a spruzzo si ottengono spessori più elevati.

Tinta: incolore

Peso specifico g/ml	Consumo ml/m ²	Cartone	Confezione
0,81	a seconda dell'impiego	--	200 l
		--	30 l
		--	12 l
		--	6 l
		--	3 l
		12 x	1 l
		24 x	500 ml

einZA Aktivreiniger



Detergente idrodilubile biodegradabile, non contiene solventi a base di oli minerali o idroclorofluorocarburi, per l'eliminazione di polvere dei freni depositata, oli, grassi ed altri depositi di sporco.

Tinta: incolore

Peso specifico g/ml	Consumo ml/m ²	Cartone	Confezione
1,10	--	--	5 l
		12 x	1 l

einZA Pinselreiniger



Questo pulitore a solvente, emulsionabile con acqua, scioglie in modo eccellente vernici, smalti e oli ed elimina macchie d'olio e catrame. Idoneo per il lavaggio, l'ammollo e il risciacquaggio di pennelli, rulli, attrezzi, pistole a spruzzo, airless e per eliminare macchie di vernice su supporti resistenti ai solventi.

Tinta: incolore

Peso specifico g/ml	Consumo ml/m ²	Cartone	Confezione
0,86	a seconda dell'impiego	6 x	1 l

einZA Werkzeugreiniger



Pulitore per attrezzi con ottimo potere solvente, sgrassante e pulente, emulgabile con acqua. Liquido chiaro a leggermente torbido, a basso tenore di odore, forma in qualsiasi rapporto di miscelazione un'emulsione stabile. Scioglie benissimo le pitture, gli smalti ed oli. Per la pulizia di pennelli, spazzole, rulli, indumenti da lavoro e attrezzi. Per distaccare residui di pittura da pennelli (anche se completamente essiccati) ed altri attrezzi o parti, come p.es. pistole da spruzzo, ugelli da spruzzo e tubi di portata. **Tinta:** incolore

Peso specifico g/ml	Consumo ml/m ²	Cartone	Confezione
0,88	a seconda dell'impiego	12 x	1 l

einZA mix Reinigungslösung



Liquido pulitore specifico, appositamente concepito per i tintometri einZA mix. Con questo pulitore si riempiono i contenitori delle spazzole, per prevenire all'otturazione degli ugelli del tintometri a causa di residui di pasta essicata. Usare esclusivamente einZA Reinigungslösung per il riempimento dei contenitori apposti dei tintometri combi einZA e einZA mix W al fine di evitare problemi di qualità con le paste einZA mix W e einZA mix L.

Tinta: incolore

Peso specifico g/ml	Consumo ml/m ²	Cartone	Confezione
0,92	a seconda dell'impiego	6 x	1 l

FONDI E PITTURE DI FONDO



Fondi fissativi e impregnanti idrorepellenti


einZA Antigrün



Soluzione biocida acquosa, pronta all'uso. Per il risanamento di supporti infestati da funghi, muschio ed alghe, in interni ed esterni. L'efficacia del prodotto non si limita alla superficie ma l'azione continua anche nel supporto. Principio attivo: benzalconio cloruro - 2,4 % Reg.-Nr. BauA: N - 41474

Tinta: incolore

Peso specifico g/ml	Consumo ml/m ²	Bancale	Confezione
1,00	100 - 500	96 x	5 l




einZA Aqua-Tiefgrund



Fondo fissativo concentrato, diluibile con acqua, privo di solventi. Fondo ad alta penetrazione per supporti minerali nuovi non tinteggiati e per cartongesso (non idoneo per gesso e fondi microporosi). Buona capacità di penetrazione, a basso tenore odorifico, privo di formaldeide, resistente agli alcali, consolidante, promotore di adesione, resistente all'intemperie, aperto al vapore acqueo, rapido in essiccazione, colorazione verdastria, dopo essiccazione completamente trasparente.

Tinta: incolore

Peso specifico g/ml	Consumo ml/m ²	Bancale	Confezione
1,02	150 - 210	54 x	10 l
		96 x	5 l
		11 x im Karton	1 l




einZA Aquasol Gel



Fondo fissativo speciale con nuova struttura gelatinosa, pronto all'uso per l'applicazione a rullo, pennello e a spruzzo airless. Mano di fondo per supporti sfarinanti ed assorbenti, come p.es. vecchi rivestimenti, rasanti e intonaci a base di gesso, cartongesso (non isola la lignina), calcestruzzo, pietra arenaria calcarea, intonaci a base di cemento e calce, per esterni ed interni. Ottima capacità di penetrazione, a basso tenore odorifico, privo di formaldeide, resistente agli alcali, consolidante, promotore di adesione con grip ideale per le successive mani, resistente agli agenti atmosferici, aperto al vapore acqueo, rapido in essiccazione. **Tinta:** incolore

Peso specifico g/ml	Consumo ml/m ²	Bancale	Confezione
1,02	80 - 180	32 x	10 l
		60 x	5 l




einZA Hydrosol-Tiefgrund



Fondo ad alta penetrazione per interni ed esterni, come p.es. intonaci dei gruppi II, III e IV (intonaci di gesso), calcestruzzo, muratura, fibrocemento e cartongesso. Molto idoneo per consolidare i vecchi strati sfarinanti di pitture organiche e minerali. Ottima capacità di penetrazione, a basso tenore odorifico, privo di formaldeide, resistente agli alcali, consolidante, promotore di adesione per le successive mani, resistente agli agenti atmosferici, aperto al vapore acqueo, rapido in essiccazione. **Tinta:** incolore

Peso specifico g/ml	Consumo ml/m ²	Bancale	Confezione
1,01	100 - 300	54 x	10 l
		11 x scatola	1 l




einZA Objektgrund



Fondo fissativo, idrodiluibile, privo di solventi. Mano di fondo per fissare e consolidare in profondità tutti i supporti minerali non tinteggiati in esterni ed interni. Buonissima capacità di penetrazione, a basso tenore odorifico, privo di formaldeide, consolidante, buona capacità isolante per le successive mani, promotore di adesione, resistente all'intemperie, permeabile al vapore acqueo, rapido in essiccazione. einZA Objektgrund è pronto all'uso e viene normalmente applicato non diluito.

Tinta: incolore

Peso specifico g/ml	Consumo ml/m ²	Bancale	Confezione
1,00	150 - 200	54 x	10 l




einZA mineralit Grundiermittel



Fondo fissativo ai silicati, utilizzabile come mano di fondo e come diluente. Per consolidare sottofondi minerali e per uniformare i supporti con assorbimento forte e irregolare. Per diluire le pitture del sistema einZA mineralit. Senz'aggiunta di conservanti, non contiene potenziali allergenici, molto idoneo per ambienti sensibili. **Tinta:** incolore

Peso specifico g/ml	Consumo ml/m ²	Bancale	Confezione
1,07	150 - 250	54 x	10 l




einZA mineralit Grundiergel



Fondo fissativo universale a base di sol di silicato, pronto all'uso, per interni ed esterni. Senz'aggiunta di conservanti (non contiene potenziali allergenici), ideale per lavori in ambienti sensibili. La nuova struttura gelatinosa garantisce una lavorazione rapida e senza schizzi, sia a pennello che a rullo. Utilizzabile come mano di fondo o come diluente. Per consolidare sottofondi minerali e organici e per uniformare i supporti con assorbimento forte e irregolare. Per diluire le pitture del sistema einZA mineralit. **Tinta:** incolore

Peso specifico g/ml	Consumo ml/m ²	Bancale	Confezione
1,06	80 - 180	32 x	10 l




einZA Lawiment Grund



Fondo speciale a base di resina sintetica in dispersione acquosa del sistema di rivestimento decorativo continuo einZA Lawiment. einZA Lawiment Grund viene utilizzato come fondo di adesione nel sistema einZA Lawiment e, a seconda del supporto, va diluito con acqua o non diluito. È idoneo come fondo fissativo per vari materiali (intonaco, legno o malte), come mano intermedia tra vecchie e nuove applicazioni e come materiale di ritocco o uniformante prima dell'applicazione di rivestimenti minerali. Inoltre garantisce un'adesione elevata su calcestruzzo liscio, malte e supporti individuali in micro-cemento. **Tinta:** incolore

Peso specifico g/ml	Consumo ml/m ²	Bancale	Confezione
1,08	100 - 150	--	1 l
		--	5 l




einZA Dachgrundierung



Fondo igroindurente a base solvente per tetti nuovi e vecchi in fibrocemento. Prodotto del sistema einZA Dachbeschichtung. **Tinta:** incolore

Peso specifico g/ml	Consumo ml/m ²	Bancale	Confezione
0,95	120 - 240	50 x	10 l




einZA Elastic-Grund



Fondo speciale a solvente per supporti «critici», ad alta penetrazione, incolore, diluibile con diluente nitro. Particolarmente idoneo per sciogliere vecchi strati di pittura, consolidandoli tra di loro. Offre un'ancoraggio sicuro alle successive applicazioni su supporti con strati di pittura intatti o aggrediti. Resistente agli alcali, a basso assorbimento d'acqua, elastico, buona capacità isolante. **Tinta:** incolore

Peso specifico g/ml	Consumo ml/m ²	Bancale	Confezione
0,82	120 - 220	50 x	12 l



einZA silicon Hydrogrund



Fondo fissativo privo di solventi, a base d'acqua. Rende idrorepellente (idrofobizza) e consolida i supporti minerali assorbenti, come intonaci, pietra arenaria calcarea e calcestruzzo cellulare. **Tinta:** incolore

Peso specifico g/ml	Consumo ml/m ²	Bancale	Confezione
1,01	100-200	54 x	10 l

einZA silicon Grundfestiger



Fondo consolidante ad alta penetrazione nel sistema »einZA silicon«, incolore, a base solvente. Diluibile con einZA Universal-Nitroverdünnung. **Tinta:** incolore

Peso specifico g/ml	Consumo ml/m ²	Bancale	Confezione
0,82	120-220	50 x	12 l

einZA silicon Imprägnierung



Fondo impregnante incolore a base solvente, idrofobizzante, per tutti i supporti minerali, protegge contro la penetrazione d'acqua. Impregnante prima di successive verniciature. **Tinta:** incolore

Peso specifico g/ml	Consumo ml/m ²	Bancale	Confezione
0,81	400-1.200	50 x	12 l

einZA Tiefgrund



Fondo fissativo a solvente, privo di aromatici, incolore, diluibile con einZA Lackverdünnung AF. Per fissare in profondità i supporti minerali, come p.es. intonaco, calcestruzzo e muratura. Resistente agli alcali e all'invecchiamento, aperto al vapore acqueo, ad alta penetrazione, tempo aperto prolungato.

Tinta: incolore

Peso specifico g/ml	Consumo ml/m ²	Cartone	Confezione
0,82	150-200	--	12 l
		--	6 l
		12 x	1 l

einZA Grundweiß LH



Fondo pigmentato bianco a base solvente, con buon potere coprente e consolidante in profondità. Prodotto universale per consolidare i supporti leggermente assorbenti e vecchi strati di pittura, non attacca il polistirolo (in stato puro e non diluito). Fondo ottimale per tinteggiature resistenti agli agenti atmosferici, in tanti casi sono di vantaggio anche le sue caratteristiche isolanti. **Tinta:** bianco

Peso specifico g/ml	Consumo ml/m ²	Bancale	Confezione
1,12	130-250	45 x	10 l

Pitture di fondo pigmentate, lisce e strutturate

einZA silicon Grundierfarbe



Pittura di fondo pigmentata a base d'acqua. Aumenta il grip per la mano successiva con einZA silicon Fassadenfarbe. Particolarmente indicata per supporti non o poco assorbenti. **Tinta:** bianco

Peso specifico g/ml	Consumo ml/m ²	Bancale	Confezione
1,42	150-210	32 x	12,5 l

einZA silicon Streichfüller



Pittura intermedia riempitiva, uniformante la struttura, idrofobizzante, per supporti ruvidi ed imperfetti e per rappezzi d'intonaco. Mano intermedia fibrorinforzata, a base di resina silossanica, ideale per riempire cavillature in combinazione con il sistema einZA Garant. Idoneo per il risanamento di fessure del gruppo 2, quando non è utilizzabile il Polyvlies 2000 (tessuto non tessuto in poliestere). **Tinta:** bianco

Peso specifico g/ml	Consumo ml/m ²	Bancale	Confezione
1,43	250-500	32 x	12,5 l

einZA mineralit Putzgrund



Fondo pigmentato ai silicati con carattere strutturato (grana medio-fine), promotore di adesione per le successive mani di pitture e rivestimenti a spessore, per interni ed esterni. einZA mineralit Putzgrund uniforma sia la struttura del supporto come anche l'assorbimento irregolare. Se applicato in spessori elevati non si fessura. **Tinta:** bianco

Peso specifico g/ml	Consumo g/m ²	Bancale	Confezione
1,7	ca. 400	32 x	20 kg

einZA mineralit Streichfüller



Mano intermedia riempitiva ai silicati, pronto all'uso, a grana fine, per interni ed esterni. Idrorepellente, altamente permeabile al vapore acqueo, idoneo per supporti minerali ruvidi e irregolari. einZA mineralit Streichfüller forma un film privo di tensioni e asciuga senza cavillare anche in spessori elevati. Senz'aggiunta di conservanti, non contiene potenziali allergenici, molto idoneo per ambienti sensibili. **Tinta:** bianco

Peso specifico g/ml	Consumo ml/m ²	Bancale	Confezione
1,55	ca. 400	32 x	12,5 l

einZA LF-Grund »Plus«



Fondo pigmentato a base d'acqua, con il »Plus« di sicurezza contro il PH alcalino dei sottofondi minerali nuovi. Mano di fondo e intermedia per supporti minerali in esterni ed interni. Fondo opaco con ottima adesione, garantisce un grip ottimale per le successive mani, a base di un copolimero di acetato di vinile, molto idoneo come promotore di adesione per supporti non o poco assorbenti, come p.es. pannelli truciolarei, cartongesso, ecc.. A basso tenore odorifico e resistente agli alcali. **Tinta:** bianco

Peso specifico g/ml	Consumo ml/m ²	Bancale	Confezione
1,40	150-210	32 x	12,5 l
		24 x	12,5 l*

*attintabile con il sistema einZA mix e einZA Malermix Forte



einZA Grundierfarbe



Pittura di fondo pigmentata, a grana fine, opaca, idrodiluibile, offre un'ottimo grip per le successive mani. Mano di fondo o intermedia per supporti minerali in interni ed esterni. Ottimo promotore di adesione su supporti non o poco assorbenti. einZA Grundierfarbe può essere applicata su ogni supporto solido, pulito e asciutto, come p.es. calcestruzzo, intonaco, muratura, fibrocemento, pannelli truciolarei e in fibra di legno, calcestruzzo cellulare, cartongesso. Idoneo anche su superfici già tinte con pitture minerali o a base di resina sintetica in dispersione acquosa o con smalti alchidici.

Tinta: bianco

Peso specifico g/ml	Consumo ml/m ²	Bancale	Confezione
1,44	150-210	24 x	15 l

einZA Putzgrund



Pittura con carattere strutturato a base di resina sintetica in dispersione, riempitiva e pronta all'uso. Mano intermedia per successive mani di finitura lisce o strutturate o come mano di fondo per rivestimenti continui plastici (intonachini). Anche se applicato in spessori elevati non si fessura. **Tinta:** bianco

Peso specifico g/ml	Consumo ml/m ²	Bancale	Confezione
1,58	200-300	32 x	25 kg

einZA Streichputz



Pittura con carattere strutturato a base di resina sintetica in dispersione, pronta all'uso. Mano intermedia per successive mani di finitura lisce o strutturate o come mano di fondo per rivestimenti continui plastici (intonachini). Anche se applicato in spessori elevati non si fessura, molto riempitiva. **Tinta:** bianco

Peso specifico g/ml	Consumo g/m ²	Bancale	Confezione
1,70	300-700	32 x	22 kg

einZA Tapetengrund



Fondo pigmentato bianco, rapido in essiccazione, per uniformare il sottofondo prima di posare la carta da parati, privo di solventi. Particolarmente idoneo nei lavori di tappezzeria con carta da parati traslucida o sovraverniciabile o per lavori di rinnovo che necessitano di un fondo bianco. einZA Tapetengrund regola l'assorbimento e crea un supporto stabile.

Tinta: bianco

Peso specifico g/ml	Consumo ml/m ²	Bancale	Confezione
1,46	100-180	32 x	12,5 l
		60 x	5 l
		90 x	2,5 l

einZA Stopgrund



Fondo pigmentato bianco come base per una finitura ottimale, offre un'ottimo grip per le mani successive e buon potere coprente su supporti preparati con stucchi rasanti, cartongesso, tessuti in fibra di vetro, tessuti non tessuti, ecc.. Idoneo come mano di fondo e di finitura su cartongesso, resistente allo sfregamento. Nessuna saponificazione su supporti nuovi d'intonaco e calcestruzzo. Uniforma i supporti senza alterarne la struttura. **Tinta:** bianco

Classificazione secondo DIN EN 13300:

Resistenza all'abrasione umida: R-classe 2, Potere coprente a secco: H₁₀₀-classe 2 con 7 m²/l

Grado di lucentezza: G4-opaco profondo

Peso specifico g/ml	Consumo ml/m ²	Bancale	Confezione
1,49	150-200	32 x	12,5 l

PARETI INTERNE

Pareti interne



Stucchi riempitivi e rasanti

einZA Füllstoff



Stucco riempitivo e rasante per interni, a base gesso con inerti. Privo di amianto, rinforzato in cellulosa, per riempire crepe, buchi, fughe e fessure. Per la stuccatura e al rasatura di supporti minerali. Per la posa, l'incollaggio e la stuccatura di lastre in cartongesso e di coibentazione. Per modellare, formare e per costruire. **Tinta:** bianco

Peso specifico g/cm ³	Consumo g/m ²	Bancale / Cartone	Confezione
0,90	a seconda dell'impiego	30 x	25 kg
		81 x	10 kg
		160 x	5 kg
		10 x*	1 kg
		20 x*	500 g



*nel cartone

einZA Gipshaftputz



Intonaco per l'applicazione artigianale su pareti e soffitti in interni. Idoneo in tutti gli ambienti con un normale tasso d'umidità dell'aria, incluso cucine e bagni di abitazioni. Applicabile a supporti intonacati secondo DIN 18 5550, come p.es. muratura, cartongesso, ecc.. einZA Gipshaftputz può essere applicato direttamente in strati sottili su soffitti in calcestruzzo e su pareti, senza bagnarli prima. **Tinta:** bianco

Peso specifico g/cm ³	Consumo g/m ²	Bancale	Confezione
non determinato	500 (per 1 mm di spessore)	30 x	25 kg



einZA Mur



Stucco bianco a base di gesso, ad elevata resistenza, additivato con resina sintetica, per interni. Si distingue per la buona stabilità del materiale impastato, in modo da poter applicare strati di più centimetri in un'unica applicazione. Ha un ottimo potere di adesione su tutti i consueti supporti in edilizia e sfarina pochissimo anche se applicato in strati sottilissimi.

Tinta: bianco

Peso specifico g/cm ³	Consumo g/m ²	Bancale / Cartone	Confezione
0,95	a seconda dell'impiego	35 x	25 kg
		4 x*	5 kg




*nel cartone

einZA Airless Spritzspachtel D5



Stucco pronto in pasta, ricco di legante, per l'applicazione a spruzzo airless. Stucco minerale per la rasatura di pareti e soffitti in interni, su cartongesso, lastre in gessofibra (tipo Fermacell), intonaco, cls e arenaria calcarea. Non idoneo per ambienti umidi. Molto facile da lavorare. Con l'applicazione normale a spruzzo si ottiene una finitura bucciata. Una tinteggiatura sui soffitti non è tassativamente necessaria. Può essere sovravorato con tutti i tipi di idropittura, contiene il 95 % di materie prime naturali. **Tinta:** bianco

Peso specifico g/cm ³	Consumo kg/m ²	Bancale	Confezione
1,8	1,69 (per 1 mm)	24 x	25 kg (bidone)
		28 x	25 kg (sacco)




einZA Airless Spritzspachtel D5 grob



Stucco pronto in pasta per grandi superfici. Stucco minerale in pasta, con legante inorganico, compatto, molto tissotropico, per la rasatura di pareti e soffitti in interni, utilizzabile su tutti i supporti minerali più comuni, cartongesso e compensato. Per la rasatura superficiale di intonaci a calce e calce-cemento, lastre in gessofibra (tipo Fermacell), intonaco, cls, arenaria calcarea e compensato. Può essere sovravorato con tutti i tipi di idropittura, contiene il 95 % di materie prime naturali. **Tinta:** bianco

Peso specifico g/cm ³	Consumo kg/m ²	Bancale	Confezione
1,8	1,60-1,80 (per 1 mm)	24 x	25 kg



einZA Handspachtel Dolomit



Stucco minerale pronto in pasta, ricco di legante, per rasature in interni. Molto facile da lavorare, buon potere riempitivo, facilissimo da carteggiare. Per realizzare rasature a zero. Per la rasatura di pareti irregolari e porose (intonaco, cls e cartongesso), non saponifica su cls o intonaco nuovo, contiene il 95 % di materie prime naturali. **Tinta:** bianco

Peso specifico g/cm ³	Consumo kg/m ²	Bancale	Confezione
1,8	1,69 (per 1 mm)	40 x	17 kg

einZA Handspachtel leicht



Stucco riempitivo e rasante leggero, pronto all'uso, a base minerale, per interni. Pronto all'uso, aperto al vapore acqueo, elevato potere riempitivo, facile da lavorare. Risulta in una superficie simile ad un intonaco, leggermente assorbente. In strati più spessi asciuga senza fessurarsi. È circa del 35 % più leggero degli stucchi convenzionali, non cala ed è facile da carteggiare. Ottima la sua resa, applicabile con poco sforzo, messo a punto per l'applicatore professionale. Per la stuccatura e la rasatura di pareti e soffitti comuni, nuovi o già pitturati, in interni. Per stuccature o rasature parziali o di superfici intere. Contiene il 95 % di materie prime naturali. **Tinta:** bianco

Peso specifico g/cm ³	Consumo kg/m ²	Bancale	Confezione
1,5	1,5 (per 1 mm)	24 x	25 kg
		40 x	15 kg

einZA mineralit Handspachtel



Stucco pronto all'uso a base silicato, ricco di legante, privo di conservanti, idoneo per la rasatura di superfici interne, come p.es. pareti e soffitti in cartongesso, lastre in gessofibra, intonaco, calcestruzzo e arenaria calcarea. **Tinta:** bianco

Peso specifico g/cm ³	Consumo kg/m ²	Bancale	Confezione
1,7	1,60-1,80 (per 1 mm)	40 x	17 kg

einZA mineralit Airless Spritzspachtel



Stucco pronto all'uso a base silicato, ricco di legante, privo di conservanti, per l'applicazione ad airless, rasante per superfici interne, come p.es. pareti e soffitti in cartongesso, lastre in gessofibra (tipo Fermacell), intonaco, calcestruzzo e arenaria calcarea. **Tinta:** bianco

Peso specifico g/cm ³	Consumo kg/m ²	Bancale	Confezione
1,7	1,60-1,80 (per 1 mm)	24 x	25 kg

einZA Spritzspachtel grob



Stucco rasante minerale, pronto all'uso, per lavori di rinnovo in interni. Per la rasatura di pareti irregolari e porose, per la rasatura superficiale di pareti e soffitti (intonaco, cls e cartongesso). Nella stuccatura dei giunti del cartongesso è da annegare il nastro d'armatura in carta. Contiene il 95 % di materie prime naturali. **Tinta:** grigio

Peso specifico g/cm ³	Consumo kg/m ²	Bancale	Confezione
1,10	1,52 (per 1 mm)	24 x	25 kg

einza Lawiment Base



Fondo cementizio spatolabile pronto all'uso del sistema di rivestimento decorativo continuo einza Lawiment. einza Lawiment Base è a base cementizia e in pasta, è un rasante minerale di fondo ed è il blocco di base per il rivestimento decorativo continuo del sistema einza Lawiment. Attintando einza Lawiment Base con i pigmenti Lawiment, sono realizzabili superfici individuali di tutti i gusti. I segni di qualità, nell'impiego come rivestimento a pavimento e a parete, sono le ottime caratteristiche di lavorabilità e un'eccezionale adesione su tutti i supporti rilevanti. einza Lawiment Base è un microcemento con quarzo micronizzato, pronto all'uso. **Tinta:** grigio

Peso specifico g/cm ³	Consumo kg/m ²	Bancale	Confezione
1,70	ca. 1,5 (a 2 mani)	33 x	16 kg

einza Lawiment Top medium und fein



Finitura decorativa spatolabile per il sistema di rivestimento decorativo continuo einza Lawiment. einza Lawiment Top fein e medium (fino e medio) sono dei micro-cementi con quarzo micronizzato, combinati con resine speciali a base di materie prime naturali. Sono il blocco di base del sistema di rivestimento decorativo continuo einza Lawiment, da applicare prima della sigillatura finale. Attintando einza Lawiment Top fein e medium con i pigmenti Lawiment, sono realizzabili superfici individuali di tutti i gusti. einza Lawiment Top fein e medium, dopo la sigillatura, sono antiscivolo, altamente sollecitabili, resistenti alle rotelle delle sedie, resistenti all'acqua, grasso e olio, offrono una resistenza altissima alla sollecitazione meccanica e sono resistenti ai raggi UV. È confermata la compatibilità ai riscaldamenti a pavimento. **Tinta:** grigio

Peso specifico g/cm ³	Consumo kg/m ²	Bancale	Confezione
1,70	ca. 1,3 (a 2 mani)	33 x	13 kg (medium)
1,80	ca. 1,4 (a 2 mani)	50 x	7 kg (fein)

einza Lawiment Pigment



Pasta colorante per colorare einza Lawiment fein e/o medium. Prodotto specifico per il sistema di rivestimento decorativo continuo einza Lawiment, pigmentato puro inorganico. Attintando einza Lawiment Top fein e medium o einza Lawiment Base con i pigmenti Lawiment, sono realizzabili superfici individuali di tutti i gusti.

Tinte: perlweiß, sand 01 / 02 / 03, terra 01 / 02 / 03 / 04 / 05, beton 01 / 02 / 03 / 04, basalt 01 / 02.

Peso specifico g/cm ³	Consumo	Bancale	Confezione
non determinato	1 siringa per bidone	ordinabile a pezzo	1 siringa

Collanti e colle per parati

einZA MC Instant Spezial- und Gerätekleister



Colla da parati speciale, rinforzata con resina sintetica, idonea per l'utilizzo a macchina o a pennello. einZA MC Instant Spezial- und Gerätekleister è una colla per parati pregiata che si scioglie velocemente, per un'applicazione sicura di tutti i tipi di parati, come p.es. carta da parati tipo "Rauhfaser", parati in tessuto non tessuto lisci o strutturati, parati vinilici, parati in tessuto o fibra di vetro con base in carta, ecc.. Ideale per l'uso con incollatrici automatiche o semplicemente a pennello.

Tinta: incolore

Peso specifico g/ml	Consumo ml/m ²	Cartone	Confezione
0,55	180-200	10 x	500 g

einZA Sicherheitskleister 3in1



La colla per parati einZA Sicherheitskleister è una colla rinforzata con resina sintetica, per l'incollaggio sicuro di tessuto non tessuto da rinnovo, tessuto non tessuto strutturato o a rilievo, parati in tessuto non tessuto, carta da parati tipo "Rauhfaser" e tessuto in fibra di vetro su supporti intonacati. Utilizzabile per tutti i tipi d'applicazione: incollatrici automatiche, tecniche di incollaggio a rullo e a spruzzo o semplicemente a pennello. Altissima la forza d'incollaggio già subito dall'inizio, buona la possibilità di correggere, alta resistenza all'umidità se sovraverniciato. **Tinta:** bianco

Peso specifico g/cm ³	Consumo g/m ²	Cartone	Confezione
0,45	ca. 200	5 x	1 kg

einZA Vlieskleber



Colla per tessuti non tessuti a base di resina sintetica in dispersione, pronta all'uso, priva di solventi, per una facile applicazione a rullo. Per tessuti non tessuti strutturati, pigmentati e non pigmentati in interni. Dopo essiccazione è completamente trasparente ed è molto idoneo per l'incollaggio di tessuti non tessuti traslucidi o sovravorabili. Applicabile a rullo, pennello o a spruzzo airless. **Tinta:** bianco

Peso specifico g/cm ³	Consumo g/m ²	Bancale	Confezione
1,10	150-250	32	12,5 kg

einZA mineralit Bio Kleber



Collante Bio-minerale a base di amido modificato, privo di conservanti, per interni. La colla è pronta all'uso e molto facile da stendere a rullo. Idonea per l'incollaggio di rivestimenti e tessuti murali in fibra di vetro strutturati, pigmentati e non pigmentati in interni. A basse emissioni, privo di solventi, plastificanti e formaldeide. Senz'aggiunta di conservanti, non contiene potenziali allergenici. einZA mineralit Bio Kleber ha ottenuto il sigillo di prodotto IUG idoneo per persone allergiche. **Tinta:** incolore

Peso specifico g/ml	Consumo g/m ²	Bancale	Confezione
1,02	150-250	32	12,5 kg

einZA Gewebekleber



Per l'incollaggio del tessuto in fibra di vetro einZA su pareti e soffitti, come anche per parati in tessuto o in vinile. Facile da lavorare ed elevata forza d'incollaggio. Idoneo anche per incollatrici automatiche. Con sigillo di prova P-MPA-E-03-531 secondo DIN 4102-01. Applicabile a rullo, pennello o a spruzzo airless. **Tinta:** incolore

Peso specifico g/cm ³	Consumo g/m ²	Bancale	Confezione
1,00	150-350	32 x	12,5 kg

Pitture per pareti | Resistenza all'abrasione umida: classe 1


einZA Karat-plus



Idropittura pregiata per interni, prodotta secondo i requisiti rigorosi della direttiva COV: »LF« bio-compatibile, priva di solventi e ammoniaca, a basso tenore odorifico. Il »plus« sta per le eccellenti caratteristiche del prodotto, punto di bianco e potere coprente ottimale. L'alta resa e le ottime caratteristiche convincono ogni applicatore professionale e garantiscono di lavorare in modo molto economico e razionale. **Tinta:** bianco

Classificazione secondo DIN EN 13300: Resistenza all'abrasione umida: R-classe 1, Potere coprente a secco: H₁₀-classe 1 con 8 m²/l, Grado di lucentezza: G4-opaco profondo Resistenza ai disinfettanti secondo DIN EN ISO 2812-3 e 4628-1, certificato AgBB

Peso specifico g/ml	Consumo ml/m ²	Bancale	Confezione
1,57	120-140	32 x	12,5 l
		60 x	5 l
		90 x	2,5 l
		32 x	12,5 l*
		44 x	6 l*
		96 x	2 l*



*attintabile con il sistema einZA mix e einZA Malermix Forte


einZA mineralit Sol Silikat



Pittura pregiata al sol di silicato, priva di conservanti, pittura minerale monocomponente secondo le norme VOB DIN 18 363, opaco profondo, per interni, priva di solventi e plastificanti, resistente allo sfregamento secondo DIN 53 778. einZA mineralit Sol Silikat ha un ottimo potere coprente, eccellente lavorabilità, conserva la permeabilità al vapore d'acqua del sottofondo e favorisce lo scambio d'umidità, garantendo un clima ambientale salubre. einZA mineralit Sol Silikat è minerale naturale (alcalino) e previene la formazione delle muffe. È priva di conservanti, idoneo per allergici (certificato fornibile su richiesta). **Tinta:** bianco

Classificazione secondo DIN EN 13300: Resistenza all'abrasione umida: R-classe 1, Potere coprente a secco: H₁₀-classe 1 con 7 m²/l, Grado di lucentezza: G4-opaco profondo Resistenza ai disinfettanti secondo DIN EN ISO 2812-3 e 4628-1, certificato AgBB

Peso specifico g/ml	Consumo ml/m ²	Bancale	Confezione
1,30	120-140	32 x	12,5 l
		32 x	12,5 l*
		52 x	6 l*
		96 x	2 l*



*attintabile con il sistema einZA mix e einZA Malermix Forte


einZA Solitaire



Smalto murale pregiato opaco per interni, con caratteristica di dilatazione elevata per soddisfare le più alte esigenze in riferimento all'estetica e alla resistenza. Non schizza nell'applicazione a rullo, facile da lavorare e con un tempo aperto prolungato, ottima capacità di adesione, privo di ammoniaca, formaldeide e solventi, di odore assolutamente neutro e biocompatibile. **Tinta:** bianco

Classificazione secondo DIN EN 13300: Resistenza all'abrasione umida: R-classe 1, Potere coprente a secco: H₁₀-classe 1 con 8 m²/l, Grado di lucentezza: G4-opaco profondo Resistenza ai disinfettanti secondo DIN EN ISO 2812-3 e 4628-1, certificato AgBB

Peso specifico g/ml	Consumo ml/m ²	Bancale	Confezione
1,50	120-140	32 x	12,5 l*
		33 x	10 l*
		60 x	6 l*
		90 x	2 l*
		264 x	1 l*



*attintabile con il sistema einZA mix e einZA Malermix Forte


einZA Latexfarbe



Smalto murale semilucido di qualità pregiata per il professionista, ottimo in copertura. Particolarmente neutro di odore, resistente allo sfregamento, con ottime capacità di adesione, applicabile a spruzzo airless, privo di ammoniaca, formaldeide e solventi, certificato »LF«, quindi assolutamente conforme agli standard COV, per pareti interne resistenti all'abrasione secondo DIN 53 778 SSG e per esterni. **Tinta:** bianco

Classificazione secondo DIN EN 13300: Resistenza all'abrasione umida: R-classe 1, Potere coprente a secco: H₁₀-classe 1 con 7 m²/l, Grado di lucentezza: G2a-semilucido (60°) Resistenza ai disinfettanti secondo DIN EN ISO 2812-3 e 4628-1, certificato AgBB

Peso specifico g/ml	Consumo ml/m ²	Bancale	Confezione
1,30	120-150	32 x	12,5 l
		32 x	12,5 l*
		52 x	6 l*
		96 x	2 l*



*attintabile con il sistema einZA mix e einZA Malermix Forte

einZA Samtlatex Plus




Smalto murale per interni, semilucido, ad alta resa, con ottimo potere coprente e molto sollecitabile, privo di solventi. Per superfici molto resistenti allo sfregamento, facilmente pulibili e resistenti ai disinfettanti e detergenti casalinghi usuali. Conforme alla direttiva COV. Grado di lucentezza satinato (SM 7). Resistente allo sfregamento secondo DIN 53 778 SM.

Tinta: bianco

Classificazione secondo DIN EN 13300: Resistenza all'abrasione umida: R-classe 1, Potere coprente a secco: H₁₀-classe 2 con 8 m²/l, Grado di lucentezza: G2b-satinato (85°)
Resistenza ai disinfettanti secondo DIN EN ISO 2812-3 e 4628-1, certificato AgBB

Peso specifico g/ml	Consumo ml/m ²	Bancale	Confezione
1,34	120-150	32 x	12,5 l
		60 x	5 l
		90 x	2,5 l



Resistenza all'abrasione umida: classe 2


einZA Superior InSilan



Per tinteggiature pregiate su pareti e soffitti di tutti i tipi in interni, con un tempo aperto elevatissimo. Ideale per tinteggiare senza attaccature su superfici con condizioni di luce critiche, come p.es. controluce o luce radente. Facile e velocissimo da lavorare, per realizzare superfici opaco minerale e resistenti allo sfregamento. Facile da ritoccare. **Tinta:** bianco

Classificazione secondo DIN EN 13300: Resistenza all'abrasione umida: R-classe 2, Potere coprente a secco: H₁₀-classe 1 con 8 m²/l, Grado di lucentezza: G4-opaco profondo certificato AgBB

Peso specifico g/ml	Consumo ml/m ²	Bancale	Confezione
1,54	100-120	32 x	12,5 l
		32 x	12,5 l*
		96 x	2 l*



*attintabile con il sistema einZA mix e einZA Malermix Forte

einZA Optima



Questa pittura a base di resina sintetica in dispersione, priva di solventi e plastificanti, definisce nuovi standard nella classe di resistenza all'abrasione umida 2 della norma DIN 13300 e, dopo essiccazione si distingue per il suo aspetto opaco profondo. Resistente allo sfregamento secondo DIN 53 778 SM. **Tinta:** bianco

Classificazione secondo DIN EN 13300: Resistenza all'abrasione umida: R-classe 2, Potere coprente a secco: H₁₀-classe 1 con 7 m²/l, Grado di lucentezza: G4-opaco profondo certificato AgBB

Peso specifico g/ml	Consumo ml/m ²	Bancale	Confezione
1,55	130-160	24 x	15 l
		60 x	5 l
		32 x	12,5 l*
		52 x	6 l*
		96 x	2 l*



*attintabile con il sistema einZA mix e einZA Malermix Forte


einZA Optima ultramatt



Questa pittura a base di resina sintetica in dispersione, priva di solventi e plastificanti, offre superfici uniformi in condizioni di luce radente, definisce nuovi standard nella classe di resistenza all'abrasione umida 2 della norma DIN 13300 e, dopo essiccazione si distingue per il suo aspetto ultra opaco. Resistente allo sfregamento secondo DIN 53 778 SM. **Tinta:** bianco

Classificazione secondo DIN EN 13300: Resistenza all'abrasione umida: R-classe 2, Potere coprente a secco: H₁₀-classe 1 con 7 m²/l, Grado di lucentezza: G4-opaco profondo certificato AgBB

Peso specifico g/ml	Consumo ml/m ²	Bancale	Confezione
1,50	130-160	24 x	15 l
		32 x	12,5 l




einZA mineralit Bio Innenfarbe



Pittura ai silicati pronta all'uso, opaca minerale, per tinteggiature su pareti e soffitti in interni secondo VOB DIN 18636 2.4.1, a base di organo-silicati, priva di formaldeide, resistente allo sfregamento secondo DIN 53 778 SM. Idonea per tutte le pareti interne, soprattutto per sottofondi minerali nuovi non tinteggiati. Difficilmente infiammabile secondo DIN 4102 parte 1. einZA mineralit Bio-Innenfarbe conserva la permeabilità al vapore d'acqua del sottofondo e favorisce lo scambio d'umidità, garantendo un clima ambientale salubre. Senz'aggiunta di conservanti, non contiene potenziali allergenici, molto idoneo per ambienti sensibili. Preserva le superfici naturali, biocompatibile, privo di sostanze che favoriscono l'effetto fogging, privo di conservanti e non contiene potenziali allergenici (certificato IUG). **Tinta:** bianco

Classificazione secondo DIN EN 13300: Resistenza all'abrasione umida: R-classe 2, Potere coprente a secco: H₁₀-classe 1 con 7 m²/l, Grado di lucentezza: G4-opaco profondo certificato AgBB

Peso specifico g/ml	Consumo ml/m ²	Bancale	Confezione
1,50	120-170	32 x	12,5 l
		32 x	12,5 l*
		52 x	6 l*
		96 x	2 l*



*attintabile con il sistema einZA mix e einZA Malermix Forte

einZA Mattlatex Plus



Pittura pregiata al lattice per tinteggiature opache e resistenti allo sfregamento su pareti e soffitti in interni. einZA Mattlatex Plus è economica e ad alta resa. Per le tinteggiature di rinnovo, spesso è sufficiente una mano unica. Pronta all'uso; altamente coprente; opaca; garantisce superfici uniformi; lavorabilità ottimale ed elegante; gocciola pochissimo e non schizza.

Tinta: bianco

Classificazione secondo DIN EN 13300: Resistenza all'abrasione umida: R-classe 2, Potere coprente a secco: H₁₀-classe 1 con 7 m²/l, Grado di lucentezza: G4-opaco profondo certificato AgBB

Peso specifico g/ml	Consumo ml/m ²	Bancale	Confezione
1,52	140-170	32 x	12,5 l



einZA Signal »Plus« ultramatt




Idropittura lavabile bianca, ultra opaca, priva di solventi. Per tinteggiature lavabili pregiate su pareti e soffitti, l'ottima copertura riduce il tempo di lavoro. einZA Signal »Plus« ultramatt è la classica qualità a mano unica.

Tinte: bianco, bianco antico

Classificazione secondo DIN EN 13300: Resistenza all'abrasione umida: R-classe 2, Potere coprente a secco: H₁₀-classe 1 con 7 m²/l, Grado di lucentezza: G4-opaco profondo certificato AgBB

Peso specifico g/ml	Consumo ml/m ²	Bancale	Confezione
1,52	130-160	24 x	15 l
		32 x	12,5 l*



*solo bianco

einZA Superweiß




Idropittura lavabile »superbianca« per interni, priva di solventi. Pittura altamente coprente e molto opaca, per lavori di tinteggiatura di pareti e soffitti nuovi o da rinnovare, soprattutto su supporti lisci e poco strutturati. Particolarmente coprente sia ad umido che a secco. Lavorazione facile e veloce, schizza poco o niente nell'applicazione a rullo. Applicabile anche a spruzzo airless. Prodotto ecocompatibile, privo di formaldeide, ammoniaca e solventi. Lavabile secondo DIN 53 778.

Tinta: bianco

Classificazione secondo DIN EN 13300: Resistenza all'abrasione umida: R-classe 2, Potere coprente a secco: H₁₀-classe 1 con 7 m²/l, Grado di lucentezza: G4-opaco profondo certificato AgBB

Peso specifico g/ml	Consumo ml/m ²	Bancale	Confezione
1,49	140-170	32 x	12,5 l
		60 x	5 l




einZA mineralit Innensilikat



Pittura a base di silicati, con buon potere coprente e caratteristiche di lavorabilità eccellenti. Conserva la permeabilità al vapore d'acqua del sottofondo e favorisce lo scambio d'umidità, garantendo un clima ambientale salubre. Senz'aggiunta di conservanti, non contiene potenziali allergenici, molto idoneo per ambienti sensibili. **Tinta:** bianco

Classificazione secondo DIN EN 13300: Resistenza all'abrasione umida: R-classe 2, Potere coprente a secco: H₁₀-classe 2 con 7 m²/l, Grado di lucentezza: G4-opaco profondo certificato AgBB

Peso specifico g/ml	Consumo ml/m ²	Bancale	Confezione
1,59	120-170	24 x	15 l




Resistenza all'abrasione umida: classe 3

einZA Wandfarbe 333



Idropittura lavabile per tinteggiature altamente coprenti e lavabili in interni. Buon punto di bianco, buona copertura, priva di formaldeide e solventi, permeabile al vapore acqueo, traspirante, applicabile a spruzzo airless. **Tinte:** bianco, bianco antico
Classificazione secondo DIN EN 13300: Resistenza all'abrasione umida: R-classe 3,
Potere coprente a secco: H₁₀-classe 1 con 7 m²/l, Grado di lucentezza: G4-opaco profondo
certificato AgBB

Peso specifico g/ml	Consumo ml/m ²	Bancale	Confezione
1,53	120-150	24 x	15 l
		32 x	12,5 l**
		33 x	10 l
		60 x	5 l
		90 x	2,5 l
		32 x	12,5 l*
		52 x	6 l*
		96 x	2 l*



*attintabile con il sistema einZA mix e einZA Malermix Forte
 **anche bianco antico


einZA Pro 100



Idropittura lavabile per pareti e soffitti in interni, con buon punto di bianco, buon potere coprente e riempitivo, ottime caratteristiche di lavorazione, permeabile al vapore acqueo, traspirante, priva di formaldeide, applicabile a spruzzo airless.
Tinta: bianco

Classificazione secondo DIN EN 13300: Resistenza all'abrasione umida: R-classe 3,
Potere coprente a secco: H₁₀-classe 2 con 7 m²/l, Grado di lucentezza: G3-opaco

Peso specifico g/ml	Consumo ml/m ²	Bancale	Confezione
1,53	120-150	32 x	12,5 l




einZA Pro-plus



Idropittura lavabile opaca per interni, con caratteristiche di lavorabilità eccellenti, riempitiva, con buona copertura, priva di formaldeide e solventi, permeabile al vapore acqueo, traspirante, applicabile a spruzzo airless. **Tinte:** bianco, bianco antico

Classificazione secondo DIN EN 13300: Resistenza all'abrasione umida: R-classe 3,
Potere coprente a secco: H₁₀-classe 2 con 7 m²/l, Grado di lucentezza: G3-opaco

Peso specifico g/ml	Consumo ml/m ²	Bancale	Confezione
1,53	120-150	32 x	12,5 l**
		60 x	5 l
		90 x	2,5 l
		32 x	12,5 l*
		52 x	6 l*



*attintabile con il sistema einZA mix e einZA Malermix Forte
 ** bianco antico


einZA Polar



Idropittura lavabile priva di solventi, per tinteggiature altamente coprenti su pareti e soffitti in interni. Lavabile secondo DIN 53 778 WM. **Tinte:** bianco, bianco antico

Classificazione secondo DIN EN 13300: Resistenza all'abrasione umida: R-classe 3,
Potere coprente a secco: H₁₀-classe 2 con 7 m²/l, Grado di lucentezza: G3-opaco
certificato AgBB

Peso specifico g/ml	Consumo ml/m ²	Bancale	Confezione
1,58	120-150	32 x	12,5 l
		24 x	15 l
1,52		12 x	25 l



*stabilizzata per l'utilizzo ad airless

einZA Raumfarbe



Idropittura lavabile economica per interni, con buon potere coprente su intonaco, calcestruzzo, muratura, cartongesso, carta da parati »Rauhfaser«, ecc.. Bianca, pronta all'uso, traspirante, priva di formaldeide. **Tinta:** bianco
Classificazione secondo DIN EN 13300: Resistenza all'abrasione umida: R-classe 3,
Potere coprente a secco: H₁₀-classe 2 con 7 m²/l, Grado di lucentezza: G3-opaco
 certificato AgBB

Peso specifico g/ml	Consumo ml/m ²	Bancale	Confezione
1,58	120-170	32 x	12,5 l

einZA XL / XXL Wandfarbe



Idropittura lavabile per pareti e soffitti in interni, opaca, priva di solventi e formaldeide. Lavabile secondo DIN 53778 WM. **Tinta:** bianco
Classificazione secondo DIN EN 13300: Resistenza all'abrasione umida: R-classe 3,
Potere coprente a secco: H₁₀-classe 2 con 7 m²/l, Grado di lucentezza: G-opaco

Peso specifico g/ml	Consumo ml/m ²	Bancale	Confezione
1,58	ca. 160 ml	24 x	15 l
	ca. 250 g/m ²	12 x	35 kg

Pitture antimuffa e tecniche

einZA Karat F



Pittura lavabile antimuffa per ambienti umidi, molto opaca, altamente coprente, con ottimo punto di bianco, resistente allo sfregamento secondo DIN 53 778 SM, con caratteristiche di lavorabilità eccellenti. Idoneo su pareti e soffitti in ambienti interni soggetti ad un elevata concentrazione di umidità nell'aria e predisposti alla formazione di muffa. **Tinta:** bianco
Classificazione secondo DIN EN 13300: Resistenza all'abrasione umida: R-classe 1,
Potere coprente a secco: H₁₀-classe 1 con 7 m²/l, Grado di lucentezza: G4-opaco profondo

Peso specifico g/ml	Consumo ml/m ²	Bancale	Confezione
1,53	120-140	32 x	12,5 l
		90 x	2,5 l

einZA Sana Plus F



Pittura lavabile antimuffa, opaca, di ottima copertura e buon punto di bianco, per locali interni soggetti ad un elevata concentrazione di umidità nell'aria e predisposti alla formazione di muffa. einZA Sana-Plus »F« viene utilizzato nei lavori di risanamento di pareti e soffitti in ambienti interni contaminati dalla muffa e per tinteggiature con protezione preventiva su superfici in locali interni, a rischio di essere infestate dalle muffe. Pittura al lattice opaca con ottimo potere coprente, facile da lavorare, con protezione preventiva del film da contaminazioni fungicide e battericide, permeabile al vapore acqueo e con ottima capacità di adesione. einZA Sana-Plus »F« soddisfa i requisiti della normativa DIN 53 778 sulle idropitture lavabili per interni. **Tinta:** bianco

Classificazione secondo DIN EN 13300: Resistenza all'abrasione umida: R-classe 3,
Potere coprente a secco: H₁₀-classe 2 con 7 m²/l, Grado di lucentezza: G4-opaco profondo

Peso specifico g/ml	Consumo ml/m ²	Bancale	Confezione
1,55	120-150	32 x	12,5 l
		60 x	5 l

einZA Protect Finish



Finitura protettiva di aspetto opaco nobile contro l'effetto lavagna e contro lo sporco su pareti interne esposte a sollecitazioni maggiori. Velatura decorativa per tecniche creative ed effetti speciali. Altamente resistente allo sfregamento, resistente agli alcali e alla luce, tempo aperto molto lungo, ottima adesione. Priva di formaldeide, ammoniacia e solventi. Resistente ai detersivi comuni e facile da lavorare. **Tinta:** trasparente

Classificazione secondo DIN EN 13300:
Resistenza all'abrasione umida: R-classe 1

Peso specifico g/ml	Consumo ml/m ²	Bancale	Confezione
1,00-1,30	80-100	32 x	10 l*
		96 x	2 l*

*attintabile con il sistema einZA mix




einZA Superior Clean



Idropittura lavabile pregiata per interni, repellente lo sporco e le macchie, facilita la rimozione delle macchie senza lucidarsi, opaco profondo, con caratteristiche di dilatazione eccellenti. Per tinteggiature uniformi ed opache su pareti e soffitti in interni, durevoli, insensibili e facilmente smacchiabili. Il film di pittura asciutto è efficacemente repellente allo sporco, non si lucida e rimane opaco anche dopo avvenuta pulizia. Molto idoneo per l'impiego su pareti e soffitti in edifici pubblici, ospedali, studi medici, hotel, uffici, scuole, cucine, bagni, aree di ricicimmento e soggiorni privati. Superior Clean garantisce superfici nobili opache con resistenza alla sollecitazione meccanica superiore, aiuta notevolmente a limitare l' indesiderato effetto "lavagna" grazie alle cariche funzionali nelle tinte medie e scure. Tinta: bianco

Classificazione secondo DIN EN 13300: Resistenza all'abrasione umida: R-classe 1, Potere coprente a secco: H₁₀-classe 1 con 8 m²/l, Grado di lucentezza: G4-opaco profondo Resistenza ai disinfettanti secondo DIN EN ISO 2812-3 e 4628-1, certificato AgBB

Peso specifico g/ml	Consumo ml/m ²	Bancale	Confezione
1,50	120-140	32 x	12,5 l*
		33 x	10 l*
		52 x	6 l*
		96 x	2 l*
		264 x	1 l*



*attintabile con il sistema einZA mix

Pitture da rinnovo


einZA Aqua Renothix



Pittura universale da rinnovo, a base d'acqua, con promotore di adesione e con formula attiva sulle macchie di ruggine. Per la tinteggiatura di supporti da rinnovare negli interni, come p.es. gesso, intonaco, calcestruzzo, metallo e materia plastica, idonea per il rivestimento di calcestruzzo cellulare. Molto resistente allo sfregamento secondo DIN 53 778. Tinta: bianco

Classificazione secondo DIN EN 13300: Resistenza all'abrasione umida: R-classe 1, Potere coprente a secco: H₁₀-classe 1 con 8 m²/l, Grado di lucentezza: G2b-satinato (85°); certificato AgBB

Peso specifico g/ml	Consumo ml/m ²	Bancale	Confezione
1,25	110-130	24 x	12,5 l*
		96 x	2 l*



*attintabile con il sistema einZA mix


einZA Renothix



Pittura universale da rinnovo, a base d'acqua, con promotore di adesione e con formula attiva sulle macchie di ruggine. Per la tinteggiatura di supporti da rinnovare negli interni, come p.es. gesso, intonaco, calcestruzzo, metallo e materia plastica, idonea per il rivestimento di calcestruzzo cellulare. Molto resistente allo sfregamento secondo DIN 53 778. Tinta: bianco

Classificazione secondo DIN EN 13300: Resistenza all'abrasione umida: R-classe 2, Potere coprente a secco: H₁₀-classe 1 con 7 m²/l, Grado di lucentezza: G3-opaco

Peso specifico g/ml	Consumo ml/m ²	Bancale	Confezione
1,52	110-130	24 x	14 l




einZA Classicmatt



Pittura isolante a solvente per interni, opaca, a bassissimo tenore odorifico. Facile da lavorare, privo di tensioni e leggermente tissotropica. Aperta al vapore acqueo, resistente alla saponificazione e all'ingiallimento. Con ottime capacità isolanti contro la nicotina, le macchie d'acqua, ecc. Tinte: bianco e bianco antico

Classificazione secondo DIN EN 13300: Resistenza all'abrasione umida: R-classe 3, Potere coprente a secco: H₁₀-classe 1 con 7 m²/l, Grado di lucentezza: G4-opaco profondo

Peso specifico g/ml	Consumo ml/m ²	Bancale	Confezione
1,52	90-130	24 x	12,5 l
		96 x	5 l




einZA Isostar



Pittura antimacchia e da rinnovo all'acqua, con capacità isolante contro le macchie di nicotina, fuliggine, grassi, macchie d'acqua asciutte e contro le sostanze coloranti nel cartongesso e del legno. einZA Isostar è facile da lavorare e non lascia attaccature, ha un ottimo potere coprente, non si rigonfia, è a bassa tensione e ha un potere di adesione eccellente. idoneo per sovravorare pannelli acustici e fonoassorbenti in fibra minerale e intonaco isolante acustico. einZA Isostar è considerato fisicamente innocuo e rispettando le correnti indicazioni d'uso, può essere utilizzato anche negli ambienti del settore alimentare. **Tinta:** bianco

Classificazione secondo DIN EN 13300: Resistenza all'abrasione umida: R-classe 2, Potere coprente a secco: H₁₀-classe 1 con 6 m²/l, Grado di lucentezza: G4-opaco profondo

Peso specifico g/ml	Consumo ml/m ²	Bancale	Confezione
1,50	ca. 150	32 x	12,5 l
		48 x	5 l




Intonachini e intonaci per interni

einZA Feuchteregulierungsputz kieselgrau



Intonaco deumidificante in polvere, gruppo d'intonaco CS II secondo DIN EN 998-1, con additivi naturali per una geometria di poro speciale. Utilizzabile in interni ed esterni, anche negli abbassamenti. Per una regolazione permanente dell'umidità e per un clima ambientale gradevole all'interno della casa. Per tutti i comuni tipi di muratura di strutture nuove o vecchie con problemi di umidità. **Tinta:** grigio ghiaia

Peso specifico g/cm ³	Consumo kg/m ²	Bancale	Confezione
1,30	25 *	42 x	25 kg



*per 20 mm di spessore

einZA Feuchteregulierungs-Decklagenputz altweiß



Intonaco deumidificante in polvere, gruppo d'intonaco CS II secondo DIN EN 998-1, con additivi naturali per una geometria di poro speciale. Utilizzabile in interni ed esterni, anche negli abbassamenti. Per una regolazione permanente dell'umidità e per un clima ambientale gradevole all'interno della casa. Per tutti i comuni tipi di muratura di strutture nuove o vecchie con problemi di umidità. **Tinta:** bianco antico

Peso specifico g/cm ³	Consumo kg/m ²	Bancale	Confezione
1,30	25 *	42 x	25 kg




*per 20 mm di spessore

einZA Dekoquarz



Rivestimento decorativo strutturato per pareti e soffitti in interni. Idoneo per realizzare tecniche decorative. Resistenza all'abrasione ad umido in classe 3 secondo DIN EN 13 300. Applicabile a rullo o a spruzzo (con attrezzo idoneo). Idoneo su tutti i supporti solidi, puliti, asciutti e piani, come p.es. calcestruzzo e muratura, intonaci, fibrocemento, cartongesso, pannelli truciolari e pannelli in fibra di legno. Applicabile anche su supporti già tinteggiati. **Tinta:** bianco

Peso specifico g/ml	Consumo ml/m ²	Bancale	Confezione
1,60	250 - 500	24 x	15 l
		24 x	12,5 l*



*attintabile con il sistema einZA mix

einZA mineralit Innenputz



Rivestimento continuo a spessore pregiato per interni, a base di silicato di potassio e legante organico, pronto all'uso. Per rivestimenti decorativi e sollecitabili in ambienti interni di carattere minerale e compatto. Grazie al suo PH di 11, aiuta a prevenire in modo naturale alla muffa.

Granulometrie: 1 mm e 2 mm

Tinta: bianco

Peso specifico g/cm ³	Consumo kg/m ²	Bancale	Confezione
1,8	2,0 (per 1 mm)	24 x	25 kg*
	3,5 (per 2 mm)		



*attintabile con il sistema einZA Malermix Forte

einZA Innenputz K Innenputz R




Rivestimento continuo a spessore pregiato, a base di resina sintetica in dispersione acquosa, privo di solventi, con finitura compatta. Intonachino per interni pronto all'uso. Morbido e facile da lavorare, aperto al vapore acqueo, ottimo in adesione, elastico, copre fessurazioni di ritiro, resiste ai colpi e ai graffi, resistente alla pulizia.

Tinta: bianco

Granulometrie: K 1 mm, K 1,5 mm, K 2 mm, R 2 mm

Peso specifico g/ml	Consumo kg/m ²	Bancale	Confezione
1,8	1,8-2,1 (K 1 mm)	24 x	25 kg*
	2,5-2,9 (K 1,5 mm)		
	3,0-3,5 (K 2 mm)		
	3,0-3,5 (R 2 mm)		




*attintabile con il sistema einZA Malermix Forte

einZA Rollputz



Intonachino a rullo, a base di resina sintetica in dispersione acquosa, ad effetto bucciato opaco. Bianco, resistente all'intemperie secondo VOB DIN 18 363. Per rivestimenti in esterni e rivestimenti altamente sollecitabili e decorativi in interni. Resistente alla pioggia battente, aperto al vapore acqueo, ottimo in adesione, resistente ai colpi e ai graffi, copre le fessurazioni di ritiro. **Tinta:** bianco

Peso specifico g/cm ³	Consumo kg/m ²	Bancale	Confezione
1,74	1-2	32 x	22 kg



Prodotti speciali


einZA MultiFloc Chips



Scaglie colorate per lavori decorativi su pareti

Tinte: 10 tinte secondo la mazzetta colori

Peso specifico g/ml	Consumo ml/m ²	Bancale	Confezione
--	--	--	5 kg




einZA MultiFloc Kleber



Adesivo speciale per einZA MultiFloc Chips, a base di resina sintetica in dispersione acquosa. Questo adesivo pregiato si distingue per la sua forza di adesione elevata e per la sua rapida essiccazione. La sua formulazione specifica facilita l'applicazione uniforme e garantisce un incollaggio sicuro e permanente. Attintabile tramite il sistema tintometrico einZA mix.

Tinta: bianco

Peso specifico g/cm ³	Consumo ml/m ²	Bancale	Confezione
1,27	250-300	33 x	10 l*



*attintabile con il sistema einZA mix

FACCIATA



Pitture per facciata a base di resina acrilica pura


einZA Premium Fassadenfarbe



Per la sua formulazione particolare di una struttura reticolare silicea, einZA Premium Fassadenfarbe crea un film di carattere organico e una superficie uniforme microporosa. Su questo si basa l'alta resistenza e si crea un effetto autopulente (clean-effect) particolarmente durevole. Facile da lavorare, non gocciola e non schizza. Con formula H.

Tinta: bianco

Peso specifico g/ml	Consumo ml/m ²	Bancale	Confezione
1,48	120-150	32 x	12,5 l
		60 x	5 l
		90 x	2,5 l
		32 x	12,5 l*
		52 x	6 l*
		96 x	2 l*




*attintabile con il sistema einZA mix e einZA Malermix Forte

einZA Domicil



Pittura universale satinata per facciate, con promotore di adesione, per tinteggiature resistenti all'intemperie secondo VOB DIN 18 636. Con formula H. Utilizzabile in modo universale con caratteristiche eccezionali, per tinteggiature nuove o di risanamento su una varietà di supporti. **Tinta:** bianco

Peso specifico g/ml	Consumo ml/m ²	Bancale	Confezione
1,35	110-130	32 x	12,5 l
		60 x	5 l
		32 x	12,5 l*
		52 x	6 l*
		96 x	2 l*




*attintabile con il sistema einZA mix e einZA Malermix Forte

einZA Novacryl



Pittura universale satinata per facciate, con promotore di adesione, per tinteggiature resistenti all'intemperie secondo VOB DIN 18 636. Con formula H. Utilizzabile in modo universale con caratteristiche eccezionali, per tinteggiature nuove o di risanamento su una varietà di supporti. **Tinta:** bianco

Peso specifico g/ml	Consumo ml/m ²	Bancale	Confezione
1,47	140-170	32 x	12,5 l
		60 x	5 l
		32 x	12,5 l*
		52 x	6 l*
		96 x	2 l*



*attintabile con il sistema einZA mix e einZA Malermix Forte


Pitture per facciate al quarzo

einZA Fassadenweiß



Pittura per facciate acril-silossanica al quarzo, opaca, con buon potere riempitivo su intonaci nuovi e vecchi. Copre molto bene il granello. Particolarmente idonea per pietra arenaria calcarea, buona permeabilità al vapore acqueo ed ottima adesione. Con formula H. **Tinta:** bianco

Peso specifico g/ml	Consumo ml/m ²	Bancale	Confezione
1,65	150-200	32 x	12,5 l
		60 x	5 l
		90 x	2,5 l
		32 x	12,5 l*
		52 x	6 l*
		96 x	2 l*




*attintabile con il sistema einZA mix e einZA Malermix Forte

einZA DuraSil



Pittura per facciate con carattere minerale, opaca, con efficacia preventiva naturale »anti-alga«. Resistente all'intemperie secondo VOB DIN 18 363. Per tinteggiature lisce o leggermente plastiche su facciate intonacate, calcestruzzo o muratura e particolarmente anche su pietra arenaria calcarea. **Tinta:** bianco

Peso specifico g/ml	Consumo ml/m ²	Bancale	Confezione
1,62	150-200	32 x	12,5 l
		60 x	5 l
		32 x	12,5 l*
		52 x	6 l*



*attintabile con il sistema einZA mix e einZA Malermix Forte


Sistema silicon

einZA Garant



Pittura elastomerica per facciate, a base di resina silossanica in combinazione, per tinteggiature impermeabili alla pioggia battente su supporti minerali nuovi e per il risanamento di vecchi strati di pittura ben ancorati a base silossanica o ai silicati, vecchi strati di pittura o rivestimenti plastici a base di resina sintetica in dispersione. Di aspetto minerale opaco, resistente all'intemperie secondo VOB DIN 18 363. Idonea per le fessurazioni del gruppo A e B (in combinazione con einZA Silicon Streichfüller o Polyvlies). Con formula H. **Tinta:** bianco

Peso specifico g/ml	Consumo ml/m ²	Bancale	Confezione
1,41	180-200	32 x	12,5 l
		32 x	12,5 l*
		52 x	6 l*
		96 x	2 l*




*attintabile con il sistema einZA mix e einZA Malermix Forte

einZA silicon Fassadenfarbe



Pittura silossanica opaca per facciate, idrorepellente (idrofobizzante) e altamente permeabile al vapore acqueo. Idonea su supporti minerali nuovi, per il rinnovo di vecchi strati di pitture ben ancorati ai silicati, ai silossani e pitture organiche opache. Resistente agli alcali, repellente allo sporco e resistente all'invecchiamento. Con formula H. **Tinta:** bianco

Peso specifico g/ml	Consumo ml/m ²	Bancale	Confezione
1,53	150-180	32 x	12,5 l
		32 x	12,5 l*
		52 x	6 l*
		96 x	2 l*




*attintabile con il sistema einZA mix e einZA Malermix Forte

einZA Siliconharzfarbe F1




Pittura silossanica universale per facciate, ottima qualità di aspetto opaco minerale. Idonea su supporti minerali nuovi e non tinteggiati, per il rinnovo di vecchi strati di pitture ben ancorate ai silicati, ai silossani ed organiche opache. Nel sistema è idrorepellente, altamente permeabile al vapore acqueo, resistente agli alcali, repellente allo sporco e resistente all'invecchiamento. La facciata pitturata si mantiene pulita tramite uno sfarinamento leggerissimo senza segni di colatura. Con formula H. **Tinta:** bianco

Peso specifico g/ml	Consumo ml/m ²	Bancale	Confezione
1,64	150-180	32 x	12,5 l
		60 x	5 l
		32 x	12,5 l*
		52 x	6 l*
		96 x	2 l*




*attintabile con il sistema einZA mix e einZA Malermix Forte

einZA Siloxan Fassadenfarbe RIEMPTIVA

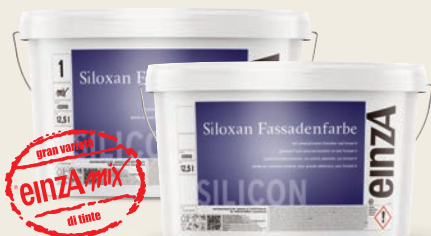

Pittura per facciate riempitiva, a base di resina acril-silossanica, con buona resistenza alla pioggia ed alta permeabilità al vapore acqueo. Finitura con carattere superficiale minerale. Per supporti minerali nuovi e vecchi rivestimenti ben ancorati (non utilizzare su sistemi elastomerici). Resistente agli alcali, insaponificabile, facile da lavorare, buon potere coprente del granello sugli spigoli, se applicato in spessori elevati non si fessura. Per tinteggiature pregiate di facciate su supporti lisci e strutturati. Per mascherare con due mani di finitura le imperfezioni e le irregolarità dei supporti, come p.es. rappezzi d'intonaco o vecchi strati di pittura discontinui. Per uniformare i supporti precedentemente sverniciati. Con formula H. **Tinta:** gran varietà di tinte con il sistema einZA mix

Peso specifico g/ml	Consumo ml/m ²	Bancale	Confezione
1,64	150-180	32 x	12,5 l*



*attintabile con il sistema einZA mix e einZA Malermix Forte


Sistema elastodur

einZA elastodur Fassadenfarbe



Sistema a reticolazione UV per facciate fessurate del gruppo A, B e C, satinato. Pittura elastomerica per intonaco, calcestruzzo e muratura con l'esigenza di alta elasticità e resistenza contro l'acqua. Come mano intermedia e di finitura nel sistema »einZA elastodur«. Per l'annegamento della rete/tessuto di armatura. Pittura anticarbonatazione per la protezione del calcestruzzo armato con certificato 1-009/97 del ILF Magdeburg. Con formula H. **Tinta:** bianco

Peso specifico g/ml	Consumo ml/m ²	Bancale	Confezione
1,44	> 500	32 x	12,5 l
		90 x	2,5 l
		32 x	12,5 l*
		52 x	6 l*




*attintabile con il sistema einZA mix e einZA Malermix Forte

einZA elastodur Faserpaste



Pasta riempitiva fibrorinforzata, per coprire fessure e crepe in facciata, applicabile a frattazzo. Resistente all'intemperie, elastomerica, permeabile al vapore acqueo, resistente agli alcali e priva di solventi. **Tinta:** grigio

Peso specifico g/ml	Consumo kg/m ²	Bancale	Confezione
1,41	500-1.000	32 x	15 kg
		60 x	7 kg




Pitture per facciata ai silicati

einZA mineralit Sol Fassadenfarbe



Pittura per facciate pregiata al sol di silicato in classe di qualità A 1, a base di una combinazione di sol di silice e silicato di potassio. Pittura ai silicati monocomponente di opacità minerale secondo VOB DIN 18 363 2.4.1., per una protezione della facciata altamente resistente alle intemperie e con ottima stabilità delle tinte. Grazie alla tecnologia al sol di silicato è utilizzabile in modo universale per tutte le tinteggiature aperte al vapore acqueo in esterni, su supporti minerali nuovi, come p.es. intonaco, intonaco ai silicati, ecc. e per tinteggiature di ripristino di pitture o rivestimenti continui ben ancorati a base di silicati, di silossanici e a base acrilica in dispersione (eccetto su sistemi elastomerici). **Tinta:** bianco

Peso specifico g/ml	Consumo ml/m ²	Bancale	Confezione
1,63	150-200	32 x	12,5 l
		32 x	12,5 l*
		52 x	6 l*
		96 x	2 l*




*attintabile con il sistema einZA mix e einZA Malermix Forte

einZA mineralit Fassadenfarbe



Pittura per facciate ai silicati, opaca, pronta all'uso, con formula H. Per tinteggiature in esterni su supporti minerali, idrorepellente, resistente all'intemperie, altamente permeabile al vapore acqueo. Non si forma un classico film in superficie, ma per reazione con l'umidità d'aria e anidride carbonica si crea una rete silicea. **Tinta:** bianco

Peso specifico g/ml	Consumo ml/m ²	Bancale	Confezione
1,63	150-200	32 x	12,5 l
		32 x	12,5 l*
		52 x	6 l*
		96 x	2 l*



*attintabile con il sistema einZA mix e einZA Malermix Forte

Prodotti speciali

einZA Dachbeschichtung



Pittura speciale opaca per tegole, idrodiluibile, autopulente e messa a punto per l'applicazione a spruzzo su tetti inclinati in cemento, cotto o fibrocemento. Resistente ai raggi UV ed agli impatti ambientali, buona protezione contro le alghe grazie al rinforzo algicida e fungicida ottimizzato.

Tinte: antracite, marrone scuro, rosso marrone, rosso mattone

Peso specifico g/ml	Consumo ml/m ²	Bancale	Confezione
1,39	100 - 250	32 x	12,5 l

--	--	--	--	--	--	--	--

Stucchi

einZA Fassadenspachtel



Stucco per facciate pronto all'uso, fibro-rinforzato, per lavori di ripristino e di ritocco in facciata. Stucco fine per piccoli lavori di ritocco su pareti in esterni ed interni, con ottima stabilità del materiale senza colare, rapido in essiccazione, buon potere riempitivo, facile da lavorare e da carteggiare, resistente all'intemperie, di odore neutro ed ecologico.

Tinta: grigio chiaro

Peso specifico g/ml	Consumo kg/m ²	Bancale	Confezione
1,70	1,7 (1 mm)	44 x	14 kg

--	--	--	--	--	--	--	--

SISTEMA DI ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO - EINZA WDV S


Collanti e rasanti d'armatura

einZA Dichtflex



Collante e rasante organico per la miscela con il rasante d'armatura einZA Verbundmörtel e il einZA Baukleber. Campo d'impiego: prevalentemente per gli abbassamenti e zone a contatto col terreno come protezione contro l'acqua battente, ponte di adesione e fondo, rasante sigillante, collante e rasante d'armatura. **Tinta:** bianco naturale

Peso specifico g/cm ³	Consumo kg/m ²	Bancale	Confezione
1,25	0,5-2 senza malta	33 x	12,5 kg
	1-7 con malta		




einZA Dispersionskleber



Collante a base di resina sintetica in dispersione acquosa, pronto all'uso. Per l'incollaggio di lastre in polistirolo (einZA Polystyrol Dämmplatten) su supporti poco assorbenti, pannelli di truciolato con mano di fondo, pannelli in lana di legno tipo Heraklith, cassonetti per tapparella e lastre di compensato V100 secondo DIN 68 763 con caratteristiche eccellenti di resistenza a trazione, per esterni e interni. **Tinta:** grigio

Peso specifico g/cm ³	Consumo kg/m ²	Bancale	Confezione
1,50	1,5-2	24 x	20 kg



einZA Klebe- & Armierungsmörtel grau



einZA Klebe & Armierungsmörtel grau è un collante e rasante minerale grigio a base di calce, cemento, sabbie frazionate e additivi per migliorare l'adesione. Utilizzabile come collante e rasante per l'incollaggio di lastre isolanti in EPS e lana minerale e come intonaco di armatura in combinazione con la rete d'armatura su intonaci di base e/o di supporto sopra soffondi critici. Molto idoneo come intonaco (Filzputz) per gli abbassamenti e similari.

Tinta: grigio

Peso specifico g/cm ³	Consumo kg/m ²	Bancale	Confezione
--	4-6 (incollaggio)	40 x	25 kg (sacco)
	4-6 (armatura)		600 kg (BIG-Bag)



einZA Verbundmörtel weiß



einZA Verbundmörtel weiß è un collante e rasante minerale bianco a base di calce, cemento, sabbie frazionate e additivi per migliorare l'adesione. Utilizzabile come collante e rasante per l'incollaggio di lastre isolanti in EPS e lana minerale; come intonaco a strato sottile per la sovrallavorazione di vecchi intonaci, anche se tinteggiati con pitture a base di resine sintetiche in dispersione e per facciate intonacate fessurate. Molto idoneo come intonaco (Filzputz) per gli abbassamenti e similari. **Tinta:** bianco

Peso specifico g/cm ³	Consumo kg/m ²	Bancale	Confezione
--	4-6 (incollaggio)	40 x	25 kg
	4-6 (armatura)		



einZA Klebe- & Armierungsmörtel leicht



einZA Klebe & Armierungsmörtel leicht è un collante e rasante minerale chiaro a base di calce, cemento, sabbie frazionate e additivi per migliorare l'adesione, fibre speciali ed inerti minerali alleggeriti. Corrisponde alla classe di resistenza CS III secondo la norma DIN EN 998-1 e del gruppo d'intonaco P II secondo DIN 18 550. Utilizzabile come collante e rasante per l'incollaggio di lastre isolanti in EPS e lana minerale e come intonaco di armatura in combinazione con la rete d'armatura su intonaci di base e/o di supporto sopra soffondi critici. Idoneo per la sovrallavorazione di vecchi intonaci, anche se tinteggiati con pitture a base di resine sintetiche in dispersione e per facciate intonacate fessurate. **Tinta:** bianco

Peso specifico g/cm ³	Consumo kg/m ²	Bancale	Confezione
--	ca. 4 (incollaggio)	40 x	20 kg
	ca. 4 (armatura)		




einZA Fugenmörtel Keramik



Malta minerale per il riempimento fughe e giunzioni, ottimo in adesione e resistente all'intemperia per sistemi di isolamento a cappotto ceramico. einZA Fugenmörtel Keramik è una malta minerale in polvere a base cementizia, con inerti e additivi per migliorare la lavorabilità. Per riempire le fughe del Klinker nei sistemi a cappotto einZA WDVS (Z-33.46-1761).

Tinte: grigio standard e tinte secondo cartella colori einZA Fugenmörtel

Peso specifico g/cm ³	Consumo kg/m ²	Bancale	Confezione
1,70	ca. 4,5 (a cazzuola)	40 x	25 kg (sacco)
	ca. 3,3 (a boiacca)		



einZA Verlegemörtel Keramik



Collante per ceramica in parte. einZA Verlegemörtel Keramik per l'incollaggio del Klinker, è un collante minerale in polvere a base cementizia, con inerti e additivi per migliorare la lavorabilità. È idoneo per l'incollaggio su supporti poco assorbenti, come p.es. guaine bituminose o calcestruzzo impermeabile. Inoltre è utilizzabile per l'incollaggio di rivestimenti in ceramica su sistemi di isolamento a cappotto einZA WDVS (Z.33.46-1761).

Tinta: grigio

Peso specifico g/cm ³	Consumo kg/m ²	Bancale	Confezione
1,6	ca. 4,0	40 x	25 kg (sacco)



einZA ZF-Armierungsspachtel



einZA ZF-Armierungsspachtel è un rasante d'armatura pronto all'uso e privo di cemento. È a base di leganti organici, inerti minerali e additivi per migliorare la lavorabilità. Rasante d'armatura per il sistema a cappotto einZA WDVS con lastre in polistirolo espanso. Con einZA ZF-Armierungsspachtel possono essere sovrallavorate anche vecchi intonaci cavillati (con la rete d'armatura). **Tinta:** bianco naturale

Peso specifico g/cm ³	Consumo kg/m ²	Bancale	Confezione
1,50	3-4,5	24 x	22 kg



Intonachini - Rivestimenti continui a spessore

einZA Buntsteinputz



Intonachino acrilico con granulato plastificato colorato, per il rivestimento decorativo in esterni, resistente alle intemperie e a basso tenore di solventi. Per il rivestimento degli abbassamenti nel sistema di isolamento termico a cappotto einZA WDVS. **Granulometria:** 2 mm

Tinta: antracite, grigio cemento, beige chiaro, grigio naturale, bianco naturale, ocra, rosso marrone, sabbia, rosso mattone

Peso specifico g/cm ³	Consumo kg/m ²	Bancale	Confezione
1,70	5	24 x	22 kg
			20 kg solo titanit D 20




einZA mineralit Edelputz



Rivestimento continuo a spessore minerale in polvere, pregiato, ad effetto strutturato compatto, per interni ed esterni. Corrisponde alla classe di resistenza CS II secondo DIN EN 998-1 e al gruppo di intonaco P II secondo DIN 18 550. Per il rivestimento di facciate nuove o da rinnovare, su tutti i supporti minerali stabili e asciutti, come p.es. intonaci di fondo, intonaci d'armatura e stuccature. **Tinta:** bianco

Granulometria: K 1 mm, K 2 mm, K 3 mm

Peso specifico g/cm ³	Consumo kg/m ²	Bancale	Confezione
1,36	ca. 2,3 (1 mm)	40 x	25 kg
	ca. 3,2 (2 mm)		
	ca. 4,2 (3 mm)		




einZA mineralit Putz



Rivestimento continuo a spessore minerale, pregiato, a base di silicato di potassio, ad effetto strutturato compatto. Con alta resistenza alle intemperie e alla pioggia battente (rinforzato idrorepellente con idrofobizzanti incapsulati). Silicizza con il supporto minerale, ottimo in adesione, buona resistenza superficiale, resistente ai gas di scarico industriali, resistente al lavaggio, aperto al vapore acqueo, inodore. Rivestimento con resistenza a lunga durata contro l'attacco di alghe, muschio e funghi, grazie alla messa a punto specifico prodotto con "l'efficacia di deposito a lungo termine". **Tinta:** bianco **Granulometria:** K 1 mm, K 2 mm, K 3 mm

Peso specifico g/cm ³	Consumo kg/m ²	Bancale	Confezione
1,70	ca. 1,8 (1 mm)	24 x	25 kg
	ca. 3,0 (2 mm)		
	ca. 4,0 (3 mm)		




*attintabile con il sistema einZA Malermix Forte

einZA silicon Putz



Rivestimento continuo a spessore pregiato, a base di resina silossanica, ad effetto strutturato compatto. Intonachino silossanico pronto all'uso, resistente alle intemperie, soddisfa i requisiti della norma DIN 18 550 in materia di idrorepellenza e permeabilità al vapore acqueo (con rinforz idrofobizzante). Rivestimento con resistenza a lunga durata contro l'attacco di alghe, muschio e funghi, grazie alla messa a punto specifico prodotto con "l'efficacia di deposito a lungo termine". **Tinta:** bianco **Granulometria:** K 1,5 mm, K 2 mm, K 3 mm

Peso specifico g/cm ³	Consumo kg/m ²	Bancale	Confezione
1,80	2,5-2,9 (1,5 mm)	24 x	25 kg
	3,0-3,5 (2 mm)		
	4,0-4,5 (3 mm)		



*attintabile con il sistema einZA Malermix Forte


einZA Fassadenputz K Fassadenputz R



einZA Fassadenputz è un rivestimento continuo a spessore pregiato, a base di resina acrilica, ad effetto strutturato compatto (K) o ad effetto graffiato (R), per il rivestimento di facciate. Rivestimento con resistenza a lunga durata contro l'attacco di alghe, muschio e funghi, grazie alla messa a punto specifico prodotto con "l'efficacia di deposito a lungo termine". Resistente alle intemperie secondo VOB DIN 18 363, resistente alla pioggia battente, aperto al vapore acqueo, privo di formaldeide, ottimo in adesione, copre le fessurazioni di ritiro, resistente ai colpi e agli urti, resistente al lavaggio.

Tinta: bianco **Granulometria:** K 1 mm, K 2 mm, K 3 mm, R 2 mm, R 3 mm

Peso specifico g/cm ³	Consumo kg/m ²	Bancale	Confezione
1,90	ca. 1,8 (K 1 mm)	24 x	25 kg
	ca. 3,0 (K 2 mm)		
	ca. 4,0 (K 3 mm)		
1,80	3,0-3,5 (R 2 mm)		
	4,0-4,5 (R 3 mm)		




*attintabile con il sistema einZA Malermix Forte

einZA Klimaputz



Rivestimento continuo a spessore pregiato, a base di resina silossanica, con struttura reticolare silicea ed additivi minerali specifici, permeabile al vapore acqueo e privo di solventi, con finitura ad effetto strutturato compatto. Le microsferi di vetro cave garantiscono un equilibrio ideale di temperatura e umidità. Queste caratteristiche hanno un effetto positivo sul risparmio energetico. **Tinta:** bianco

Peso specifico g/cm ³	Consumo kg/m ²	Bancale	Confezione
1,50	3,0-3,2 (2 mm)	24 x	25 kg
	3,8-4,1 (3 mm)		



*attintabile con il sistema einZA Malermix Forte

einZA Siliconharz-Edelputz



Rivestimento continuo a spessore pregiato, a base di resina acril-silossanica, pronto all'uso, intonachino strutturato compatto, per esterni. Per rivestimenti decorativi e resistenti all'intemperie su supporti minerali e/o organici in esterni. Idoneo come intonachino di finitura pregiato, difficilmente infiammabile, nel sistema a cappotto einZA WDVS. Altamente resistente all'intemperie e alla sollecitazione meccanica (resistente agli urti e alla fessurazione), fibro-rinforzato, idrorepellente e permeabile al vapore acqueo, additivato antialga e antimuschio, sollecitabile e lavabile, morbido e facile da lavorare, difficilmente infiammabile nel sistema a cappotto einZA (WDVS). **Tinta:** bianco

Peso specifico g/cm ³	Consumo kg/m ²	Bancale	Confezione
1,70	ca. 2,0	24 x	25 kg



*attintabile con il sistema einZA Malermix Forte

Intonaci di base

einZA Sockelputz 3x1



einZA Sockelputz 3x1 è un intonaco specifico per abbassamenti, monocomponente, ideale per l'impermeabilizzazione contro l'acqua battente e l'umidità del terreno. Facile da lavorare, flessibile e garantisce una superficie priva di fessurazioni con una finitura uniforme. **Tinta:** grigio

Peso specifico g/cm ³	Consumo kg/m ²	Bancale	Confezione
--	1,5	40 x	20 kg

einZA Faserleichtputz



einZA Faserleichtputz è un intonaco minerale alleggerito pregiato, fibro-rinforzato e additivato di palline in EPS. Questa combinazione conferisce all'intonaco una stabilità e flessibilità elevata e allo stesso tempo è anche idrorepellente. Per l'utilizzo in interni ed esterni, offre soluzioni durevoli e resistenti nel tempo su supporti vari. **Tinta:** grigio

Peso specifico g/cm ³	Consumo kg/m ²	Bancale	Confezione
--	1,5	40 x	25 kg

einZA Sockelleichtputz



einZA Sockelleichtputz è un intonaco minerale di base, idrorepellente, specifico per abbassamenti in interni ed esterni. Additivato di cariche minerali leggere, garantisce ottima adesione e flessibilità e una superficie protetta nel tempo. **Tinta:** grigio

Peso specifico g/cm ³	Consumo kg/m ²	Bancale	Confezione
--	1,20 - 1,30	40 x	25 kg



PAVIMENTI

Fondi e impregnanti


einZA LawiDox Epoxidharz-Grundierung



Fondo epossidico pregiato, privo di solventi, penetra nei pori del sottofondo, uniforma i supporti e promuove l'adesione. In combinazione con sabbia quarzifera sono realizzabili rasature e stuccature su pavimentazioni minerali. Resina epossidica autolivellante con alta resistenza di adesione a trazione.

Tinta: incolore

Peso specifico g/ml	Consumo ml/m ²	Cartone	Confezione
ca. 1,32	300 - 400 (fondo)	--	30 kg
	400 - 600 (rasatura)	--	10 kg
		--	5 kg
		4 x	1 kg




einZA LawiDur Imprägnierung



Fondo poliuretano igroindurente per calcestruzzo, fibrocemento e muratura in interni ed esterni. Altamente sollecitabile, lucido, isola dall'umidità e dall'infestazione da muschio ed alghe. **Tinta:** incolore

Peso specifico g/ml	Consumo ml/m ²	Cartone	Confezione
0,93	100 - 200	6 x	2,5 l




einZA LawiPur Imprägniergrund



Fondo poliuretano bicomponente in concentrato per interni ed esterni, igroindurente, l'acqua è la componente catalizzante. Penetra in profondità, fondo consolidante del sistema di rivestimento einZA LawiPur BW.

Tinta: incolore

Peso specifico g/ml	Consumo ml/m ²	Cartone	Confezione
1,03	100 - 200	3 x	3 l
		6 x	1 l



Rivestimenti per pavimenti monocomponenti | 1-K


einZA Aqua-Floor PU



Rivestimento sintetico idrodiluibile, semilucido, a basso impatto ambientale, a basso tenore di solvente, riempitivo, per interni ed esterni. einZA Aqua-Floor PU ha una resistenza all'acqua ottimizzata ed un'elevata durezza superficiale grazie al rinforzo poliuretano. Idoneo per realizzare rivestimenti per pavimentazioni altamente resistenti all'abrasione, pulibili a secco o ad umido, su calcestruzzo, massetto, pietra artificiale, legno e compositi di legno, come pure su piastrelle assorbenti in ceramica. Piacevole da utilizzare in ambienti interni grazie al basso tenore di odore.

Tinte: grigio siliceo (RAL 7032), grigio pietra (RAL 7030)

Peso specifico g/ml	Consumo ml/m ²	Bancale	Confezione
1,25	160-280	32 x	12,5 l
		60 x	5 l
		90 x	2,5 l
		32 x	12,5 l*
		52 x	6 l*



*attintabile con il sistema einZA mix

einZA Aqua-Kunststoff



einZA Aqua-Kunststoff è un rivestimento sintetico per pavimentazioni, idrodiluibile, satinato, resistente all'abrasione e allo sfregamento. Idoneo anche per pavimenti in legno all'interno. Prodotto speciale altamente elastico, con approvazione n. P-57.073, solo per interni. Idoneo per rivestimenti su calcestruzzo, su intonaco e massetto di vasce ed ambienti di raccolta all'interno di edifici chiusi. **Tinte:** grigio siliceo (RAL 7032), grigio pietra (RAL 7030)

Peso specifico g/ml	Consumo ml/m ²	Bancale	Confezione
1,25	130-200	32 x	12,5 l
		60 x	5 l
		90 x	2,5 l




einZA Flüssig-Kunststoff



Rivestimento sintetico a solvente per pavimentazioni, privo di PVC, a rapida essiccazione, per interni ed esterni, resistente agli agenti atmosferici, resistente agli urti ed ai graffi, resistente agli oli minerali, semilucido.

Tinte: incolore*, bianco, grigio pietra (RAL 7030), grigio chiaro, grigio siliceo (RAL 7032), grigio blu (RAL 7031), beige*, rosso mattone*, nero*

Peso specifico g/ml	Consumo ml/m ²	Cartone	Confezione
0,98-1,22	85-100	--	10 l
		6 x	2,5 l
		6 x	750 ml



*non in confezioni da 10 l


einZA Markierungsfarbe



Vernice spartitraffico resistente agli agenti atmosferici, per calcestruzzo, massetto, pavimenti industriali, asfalto, ecc., a rapida essiccazione, ottimo potere di adesione, opaca. Molto idonea per parcheggi, non idonea per la segnaletica permanente di traffico scorrevole.

Tinte: rosso (RAL 3000), nero (RAL 9005), giallo traffico (RAL 1023), bianco

Peso specifico g/ml	Consumo ml/m ²	Cartone	Confezione
1,40-1,50	ca. 400	--	35 kg (solo bianco)
		6 x	12,5 kg
		6 x	2,5 l
		6 x	750 ml (solo bianco)



Rivestimenti per pavimenti bicomponenti | 2-K


einZA LawiPox Epoxidharz-Versiegelung



Rivestimento epossidico bicomponente per verniciature altamente sollecitabili, idrodiluibile, a basso tenore odorifico e facile da lavorare. Per rivestimenti di pavimentazioni con alta resistenza di adesione a trazione, per tutte le superfici meccanicamente sollecitate, per la protezione di pavimentazioni in aree logistiche, produttive e commerciali, negozi, officine, cantine e garage. Sistema a due mani, aperto alla diffusione, con ottimo potere di adesione, satinato, idoneo su superfici di pavimentazioni non trattate e su vecchi rivestimenti da rinnovare.

Tinta: grigio siliceo (RAL 7032) e attintabile con einZA mix

Peso specifico g/ml	Consumo ml/m ²	Cartone	Confezione
ca. 1,32	250 – 350 (di prodotto)	--	25 kg
	catalizzato per mano)	--	10 kg*
		--	6 kg*
		4 x	1 kg*



*attintabile con il sistema einZA mix

einZA LawiPur BW Boden- und Wandbeschichtung



Rivestimento (smalto) poliuretano bicomponente per pavimenti e pareti, sollecitabile meccanicamente, per calcestruzzo, massetto, fibrocemento, intonaco e muratura, asfalto duro, legno e superfici metalliche pretrattate. Idrodiluibile, semilucido, resistente ai carrelli elevatori, resistente alle gomme delle macchine ed ai plastificanti.

Tinte: grigio siliceo (RAL 7032), grigio pietra (RAL 7030)

Peso specifico g/ml	Consumo ml/m ²	Cartone	Confezione
1,25	ca. 200	--	10 l
		2 x	3 l
		--	10 l*
		2 x	3 l*
		6 x	1 l*




*attintabile con il sistema einZA mix

einZA LawiDox Epoxidharz-Beschichtung



Rivestimento epossidico pregiato, per rivestimenti su massetti in calcestruzzo e cemento sollecitati chimicamente e meccanicamente. Rivestimento industriale autolivellante e privo di solventi, per svariati impieghi: utilizzabile come rivestimento a film sottile (fino a 1,5 mm) con leggera sollecitazione meccanica, fino al rivestimento a spessore (3 a 4 mm) chiuso ai liquidi e resistente ad altissima sollecitazione. Finitura per rivestimenti antisdrucciolo spolverati con sabbia. Rivestimento nel sistema per la protezione delle superfici OS 8 per superfici sollecitate dal traffico delle macchine e per superfici con sollecitazione meccanica elevata. **Tinta:** gran varietà di tinte con il sistema einZA mix (Industrie)

Peso specifico g/ml	Consumo ml/m ²	Bancale	Confezione
1,42	je nach Anwendung	--	30 kg
		--	10 kg*
		--	5 kg*



*attintabile con il sistema einZA mix (Industrie)


einZA LawiPen 2-K-PU-Beschichtung



einZA LawiPen 2-K-PU-Beschichtung è un rivestimento a base di una resina poliuretano bicomponente di qualità eccellente, autodilatante e con ottima stabilità di tinta. Per la realizzazione di pavimenti elastici all'interno con caratteristiche di isolamento acustico e decorative e per rivestimenti all'esterno di terrazze, balconi e giardini d'inverno. Applicato nel sistema con einZA LawiDox-Grundierung ed einZA LawiPen 2-K-PU-Siegel, il rivestimento einZA LawiPen 2-K-PU-Beschichtung è classificato privo di VOC e SVOC e certificato a bassa emissione secondo i principi di prova dell'AgBB.

Tinte: RAL 7035, attintabile con einZA mix (Industrie)

Peso specifico g/cm ³	Consumo kg/m ²	Bancale	Confezione
1,30	ca. 1,3	--	10 kg*
	(per 1 mm di spessore)		



*attintabile con il sistema einZA mix (Industrie)

Prodotti complementari

einZA Grundreiniger



Pulitore a fondo speciale per pavimenti elastici e pavimenti in pietra naturale e sintetica. Per la rimozione di sporco intenso, strati di prodotti curativi e residui di colla. Inoltre rimuove lo sporco da cantiere dopo lavori conclusi.

Tinta: trasparente

Peso specifico g/cm ³	Consumo ml/m ²	Bancale	Confezione
--	a seconda dell'impiego	96 x	5 l
		11 x im Karton	1 l




einZA Wischpflege Elastic



Trattamento speciale delicato per la manutenzione curativa di pavimenti elastici. Pulitore concentrato per pavimenti resinati e per pavimenti sigillati con einZA LawiPur 2-K-PU Satinsiegel e einZA LawiPur 2-K-PU Mattsiegel.

Tinta: trasparente

Peso specifico g/ml	Consumo ml/m ²	Cartone	Confezione
--	a seconda dell'impiego	11 x	1 l



einZA Clean & Care




Kit di cura per pavimenti elastici, costituito da pulitore e cura.

Contenuto del set:

einZA Pur-Cleaner 0,5 l - per la pulizia a fondo regolare di pavimenti decorativi ed elastici di tutti i tipi.

einZA Design-Care satinato 0,5 l - per il ravvimento regolare, conferisce al pavimento un'effetto opaco nobile pregiato.

Peso specifico g/ml	Consumo ml/m ²	Cartone	Confezione
--	a seconda dell'impiego	3 kit / cartone	2 x 500 ml



einZA Stellmittel



Agente tissotropizzante ed addensante in fibra, facile da mescolarsi. Idoneo per malte resinose. Per aumentare la densità e la stabilità del prodotto su superfici inclinate. Riduce la capacità autolivellante ed impedisce lo scivolamento del materiale su rampe e superfici inclinate del 3-20 %. **Tinta:** bianco

Peso specifico g/cm ³	Consumo kg/m ²	Bancale	Confezione
--	a seconda dell'impiego	--	1,5 kg

einZA Strukturmittel



Polvere testurizzante per rivestimenti di pavimentazioni a base d'acqua e a solvente. Per aumentare la resistenza allo scivolamento di rivestimenti mono e bicomponenti. **Tinta:** biancastro

Peso specifico g/ml	Consumo g/kg	Bancale	Confezione
--	a seconda dell'impiego	--	750 g

einZA Dekor-Chips



Scaglie colorate da decoro, per la realizzazione di effetti decorativi su pavimentazioni con rivestimenti epossidici, poliuretani e acrilici.

Tinte: vedi scheda tecnica

Peso specifico g/ml	Consumo g/kg	Bancale	Confezione
--	a seconda dell'impiego	--	1 kg



ACCESSORI

Nastri e materiali per mascheratura

einza Japanband Gold



Carta speciale sottilissima, molto morbida anche sui supporti ruvidi, previene colature di vernice, garantisce bordi di pittura netti e precisi, rimovibile senza lasciare tracce di adesivo anche dopo lunghi periodi, altissima resistenza ai raggi UV.

Nastro per mascheratura di precisione »Washik, in carta speciale sottile, resistente ai raggi UV, con adesivo acrilico per l'impiego universale. Idoneo anche per superfici sensibili, come p.es. vetro, legno, PVC, materie plastiche, alluminio e tante altre. Non utilizzare su supporti umidi e bagnati. Su supporti critici, come per es. pietra naturale o alluminio anodizzato è da eseguire una prova d'applicazione per verificarne la rimozione senza tracce. Tempo d'impiego: fino a 4 mesi in interni ed esterni

Colore: oro arancione

Larghezza	Lunghezza	Cartone	Cod. articolo.
25 mm	50 m	36 x	80125
30 mm	50 m	36 x	80130
38 mm	50 m	24 x	80138
50 mm	50 m	24 x	80150




einza FeinKrepp



Nastro di mascheratura per pittori, qualità professionale in carta leggermente crespata, per bordi di pittura netti e precisi, rimovibile senza lasciare tracce, adesivo di qualità al caucciù naturale su supporto in carta impregnata, non si gonfia per l'acqua o l'umidità. Adesione sicura sulla maggior parte dei supporti, molto conformabile, lacerabile a mano, rimovibile senza lasciare tracce di adesivo. Tempo d'impiego: fino a 14 giorni in interni, brevemente in esterni.

Colore: bianco naturale

Larghezza	Lunghezza	Cartone	Cod. articolo.
25 mm	50 m	36 x	80025
30 mm	50 m	36 x	80030
38 mm	50 m	24 x	80038
50 mm	50 m	24 x	80050



einza GreenTape



Nastro per mascheratura molto sottile e dimensionalmente stabile, rimovibile anche dopo 8 mesi senza lasciare tracce di colla, alta resistenza ai raggi UV. Lacerabile a mano ma comunque ad altissima resistenza allo strappo. Ideale per il fissaggio temporaneo di pellicole e materiale per mascheratura.

Tinta: verde

Larghezza	Lunghezza	Cartone	Cod. articolo.
38 mm	50 m	24 x	25618
50 mm	50 m	24 x	25620



einza Beton Gewebband



einza Beton Gewebband è un nastro telato molto forte e solleccabile per l'utilizzo su supporti asciutti e leggermente umidi. In esterni resiste fino a 7 giorni all'esposizione ai raggi UV. **Tinta:** giallo

Larghezza	Lunghezza	Cartone	Cod. articolo.
44 mm	50 m	24 x	80422




einZA Gold Masker



Per la mascheratura e la protezione di grandi superfici nei lavori di tinteggiatura e verniciatura in interni ed esterni. Nastro adesivo speciale, sottilissimo, molto conformabile anche su supporti ruvidi, previene colature di vernice, garantisce bordi di pittura netti e precisi, rimovibile senza lasciare tracce di adesivo anche dopo lunghi periodi, altissima resistenza ai raggi UV. Con pellicola perforata in polietilene ad alta densità autoaderente.

Larghezza	Lunghezza	Cartone	Cod. articolo.
550 mm	33 m	30	80355
1100 mm	33 m	30	80311
1400 mm	33 m	30	80314
2100 mm	20 m	30	80321
2700 mm	20 m	27	80327



einZA Gewebe Masker



Per la mascheratura e la protezione di grandi superfici nei lavori di tinteggiatura e verniciatura in interni ed esterni, lì dove è richiesto una protezione sicura e un'adesione molto forte. Nastro telato molto robusto per sollecitazione elevata e con alta adesività. Protegge in modo sicuro e affidabile e garantisce alta resistenza ai raggi UV. Con pellicola perforata in polietilene ad alta densità autoaderente. **Colore:** blu

Larghezza	Lunghezza	Cartone	Cod. articolo.
550 mm	20 m	30	80255
1100 mm	20 m	30	80211
1400 mm	20 m	30	80214
2100 mm	17 m	30	80221
2700 mm	16 m	30	80227



einZA Papier Masker Krepp



einZA Papier Masker Krepp è una carta natron pregiata, accoppiata con un nastro di mascheratura in carta per interni.

Larghezza	Lunghezza	Cartone	Cod. articolo.
180 mm	20 m	48	80406
300 mm	20 m	48	80408



einZA Abdeckvlies Premium | Objekt



Feltro protettivo per la protezione universale di pavimenti in interni. Per questa serie di prodotti vengono utilizzati materie prime scelte di massima qualità in combinazione con un processo produttivo innovativo; flessibile, non lascia pelucchi, filtrato da polveri fini, privo di sostanze pericolose (testato secondo lo standard REACH).

Lato superiore: tessuto non tessuto assorbente di panno lavato, filtrato da polveri fini

Lato inferiore: rivestimento in LDPE, anticivolo e a prova di liquidi

Tinta del panno Premium: blu scuro

Tinta del panno Objekt: blu medio

Qualità	Larghezza	Lunghezza	Rotoli / Cartone	Cod. articolo.
Premium	1,0 m	25 m	45	26501
Premium	1,0 m	50 m	20	26500
Objekt	1,0 m	50 m	30	26502

Stucchi da ripristino e sigillanti


einza Rissfüller



Stucco riempitivo elastomerico, resistente all'intemperie. Per chiudere crepe e fessure, per il riempimento di fori e per ricostruire e modellare spigoli ed angoli. einza Rissfüller é anche indicato per ritoccare o uniformare intonaci danneggiati, per chiudere fughe su pietre naturali e per ritoccare legni crepati o danneggiati. Non cala anche se applicato in spessori elevati.

Tinta: bianco naturale

Peso specifico g/ml	Consumo ml/m ²	Bancale	Confezione
1,94	a seconda dell'impiego	90 x	5 kg
		24 x per scatola	500 g



einza Fassaden-Rissdichter



Stucco sigillante elastoplastico pregiato, monocomponente, ad adesività elevata, sovraverniciabile, a base di resina acrilica in dispersione con struttura granulare. Sigillante per la riparazione di crepe dell'intonaco, per interni ed esterni.

Per riempire i giunti tra davanzali o battiscopa e parete, per lavori di muratura, ecc.. Con struttura granulare, facile da frattazzare nelle fessure, sovraverniciabile direttamente con pitture per pareti e facciata, ottima adesione su vari materiali porosi. **Tinta:** bianco

Peso specifico g/ml	Consumo ml/m ²	Cartone	Confezione
1,7	a seconda dell'impiego	20 x	300 ml




einza Schnell-Spachtel



Stucco universale acrilico, pronto all'uso per lavori di riparazione in interni ed esterni. Rapido in essiccazione, facile da carteggiare, buon potere riempitivo, ecologico. Per la rasatura di supporti porosi, per la preparazione di lavori di verniciatura in interni su legno, intonaco e calcestruzzo. L'acciaio deve essere pretrattato con primer antiruggine. Per lavori di ritocco in esterni prima della tinteggiatura. **Tinta:** bianco

Peso specifico g/ml	Consumo ml/m ²	Cartone	Confezione
1,80	a seconda dell'impiego	10 x	200 ml/tubetto
		10 x	750 ml/tubetto



einza Fugendichtung AC



Sigillante elasto-plastico monocomponente a base di resina acrilica in dispersione acquosa, per interni ed esterni. einza Fugendichtung AC viene fornito in forma pastosa e stabile. Dopo la lavorazione il materiale asciuga per evaporazione della parte d'acqua in un sigillante elasto-plastico. einza Fugendichtung AC teme il gelo. Per la sigillatura di giunti e raccordi tra vari materiali edili. Dopo completa essiccazione, einza Fugendichtung AC è sovraverniciabile con smalti e pitture.

Tinta: bianco

Peso specifico g/cm ³	Consumo ml/m ²	Cartone	Confezione
1,50	a seconda dell'impiego	20 x	310 ml



einza Montagekleber



Colla per montaggio pastosa e riempitiva, priva di solventi. Pronta all'uso, universale, alta forza d'incollaggio iniziale, consumo ridotto grazie all'applicazione a punti o a strisce, elastico, non sensibile agli urti e alle vibrazioni, per riempire e sigillare le fughe, buona resistenza al calore e al freddo. Utilizzabile per l'incollaggio di profili decorativi in schiuma poliuretanic, polistirolo e PVC rigido, lastre isolanti in schiuma rigida o morbida e polistirolo, lastre in fibra di vetro o minerale, compensato, cartongesso, legno o materiale plastico, telai di porte in legno, battiscopa, piastrelle in ceramica, davanzali e tanti altri in interni, su supporti in calcestruzzo, muratura, intonaco, legno, metallo o con i materiali stessi nominati.

Tinta: bianco

Peso specifico g/cm ³	Consumo ml/m ²	Cartone	Confezione
ca. 1,3	a seconda dell'impiego	20 x	380 g





INDICE PRODOTTI

A		E	
Abdeckvlies Premium Objekt	P. 60	Elastic-Grund	P. 25
Acryl-PU-Härter	P. 18	elastodur Faserpaste	P. 45
Airless Spritzspachtel D5	P. 30	elastodur Fassadenfarbe	P. 45
Airless Spritzspachtel D5 grob	P. 30	Epoxi-Spezialverdünnung	P. 20
Aktivreiniger	P. 21		
All-Grund	P. 5	F	
Antigrün	P. 24	Faserleichtputz	P. 51
Antik-Metall	P. 18	Fassadenputz K Fassadenputz R	P. 50
Aqua-All-Grund	P. 5	Fassadenweiß	P. 43
Aqua Fensterlack	P. 11	Fassaden-Rissdichter	P. 61
Aqua-Floor PU	P. 54	Fassadenspachtel	P. 46
Aqua-Isogrund	P. 7	FeinKrepp	P. 59
Aqua-Holzlasur	P. 13	Felgensilber	P. 18
Aqua-Kompaktlasur	P. 14	Fenstergrund	P. 7
Aqua-Kunststoff	S. 54	Fensterlack 3x1	P. 8
Aqua Renothix	P. 39	Feuchteregulierungsputz kieselgrau	P. 40
Aqua-PU Seidenmatt	P. 11	Feuchteregulierungs-Decklagenputz altweiß	P. 40
Aqua-Siegel	P. 16	Flüssig-Kunststoff	P. 54
Aqua-Tiefgrund	P. 24	Fugendichtung AC	P. 61
Aquamatt	P. 10	Fugenmörtel Keramik	P. 49
Aquamatt Sprayfiller	P. 11	Füllstoff	P. 30
Aquasol Gel	P. 24		
Aquatherm	P. 11	G	
		Garant	P. 44
B		Gewebe Masker	P. 60
Beton Gewebeband	P. 59	Gewebekleber	P. 33
Bläueschutz	P. 6	Gipshaftputz	P. 30
Bläueschutz-W	P. 7	Gloss	P. 8
Buntsteinputz	P. 49	Gold Masker	P. 60
		GreenTape	P. 59
C		Grundierfarbe	P. 28
Classicmatt	P. 39	Grundreiniger	P. 56
Clean & Care	P. 56	Grundweiß LH	P. 26
D		H	
Dachbeschichtung	P. 46	Hammerschlag-Effektlack	P. 19
Dachgrundierung	P. 25	Handspachtel Dolomit	P. 31
Dekoquarz	P. 40	Handspachtel leicht	P. 31
Dekor-Chips	P. 57	Heizkörper-Weißlack	P. 9
Dichtflex	P. 48	Heizkörper-Flutlack	P. 9
Dispensionskleber	P. 48	Heizkörper Spraylack	P. 20
Domicil	P. 43	Holz-Color	P. 14
DuraSil	P. 44	Holzdeckenfarbe	P. 12
		Holzgrundierung weiß	P. 7
		Holzlasur	P. 13

Holz-Siegel	P. 16	LawiPen 2-K-PU-Beschichtung	P. 55
Hydrosol-Tiefgrund	P. 24	LawiPox Epoxidharz-Versiegelung	P. 55
I		LawiPur 2-K-PU Mattsiegel	P. 17
Innenputz K Innenputz R	P. 41	LawiPur 2-K-PU Satinsiegel	P. 17
Isolier- und Sperrgrund	P. 6	LawiPur BW Boden- u. Wandbeschichtung	P. 55
Isolierweiss	P. 19	LawiPur Imprägniergrund	P. 53
Isostar	P. 40	LawiPur Versiegelung	P. 17
J		Lawirostal 2-K-Epoxi-Primer	P. 6
Japanband Gold	P. 59	LF-Grund »Plus«	P. 27
K		Lisol Holz- und Wetterschutz Lasur und Farbe	P. 15
Karat F	P. 38	Luft- und Yachtlack	P. 16
Karat-plus	P. 34	M	
Klebe- & Armierungsmörtel grau	P. 48	Markierungsfarbe	P. 54
Klebe- & Armierungsmörtel leicht	P. 48	Mattlatex-Plus	P. 36
Klimaputz	P. 50	MC Instant Spezial- und Gerätekleister	P. 33
Kompaktlasur	P. 13	Metall-Konservierung	P. 18
Kompaktlasur Silvershine	P. 13	mineralit Airless Spritzspachtel	P. 31
Korral-Eisenglimmer	P. 18	mineralit Fassadenfarbe	P. 45
Korral-Primer	P. 5	mineralit Grundiergel	P. 25
Korral-Top	P. 9	mineralit Grundiermittel	P. 25
Kunstschmiedelack	P. 19	mineralit Bio Innenfarbe	P. 36
L		mineralit Bio Kleber	P. 33
Lackverdünnung AF	P. 20	mineralit Edelputz	P. 49
Lackverdünnung-Terpentinersatz	P. 20	mineralit Handspachtel	P. 31
Latexfarbe	P. 34	mineralit Innenputz	P. 40
Lawicryl Haftprimer	P. 5	mineralit Innensilikat	P. 38
LawiDox Epoxidharz-Beschichtung	P. 55	mineralit Putz	P. 50
LawiDox Epoxidharz-Grundierung	P. 53	mineralit Putzgrund	P. 27
LawiDur 2-K-PU-Buntlack	P. 9	mineralit Sol Fassadenfarbe	P. 45
LawiDur 2-K-PU-Klarlack	P. 16	mineralit Sol Silikat	P. 34
LawiDur Imprägnierung	P. 53	mineralit Streichfüller	P. 27
LawiDur Siegel	P. 16	Montagekleber	P. 62
LawiDur Spezialverdünnung	P. 21	MultiFloc Chips	P. 41
Lawiment Base	P. 32	MultiFloc Kleber	P. 41
Lawiment Pigment	P. 32	Mur	P. 30
Lawiment Top medium und fein	P. 32	N	
Lawiment Grund	P. 25	Novacryl	P. 43
Lawiment 2-K-PU Mattsiegel	P. 17	Novasol Holz- und Wetterschutz Lasur und Farbe	P. 14
Lawinit 2-K-PU-Matt	P. 12	Novasol Holz- und Wetterschutz Lärchenholzöl	P. 14
Lawinit 2-K-PU-Satin	P. 12	Novatrol Alpenöl und Alpenöl Silvershine	P. 15
Lawinit Haftprimer	P. 5	Novatrol Holzentgrauer	P. 6
Lawinol hochglänzend seidenglänzend	P. 9	Novatrol Holzöl	P. 15
		Novatrol Terrassenöl	P. 15

O			
Objektgrund	P. 24	Sockelputz 3x1	P. 51
Optima	P. 35	Solitaire	P. 34
Optima ultramatt	P. 35	Spezialverdünnung Dachgrundierung	P. 21
		Spritzspachtel grob	P. 31
		Stellmittel	P. 56
		Stopgrund	P. 28
P		Streichputz	P. 28
Papier Masker Krepp	P. 60	Strukturmittel	P. 57
Pinselfreiniger	P. 22	Superior Clean	P. 39
Polar	P. 37	Superior InSilan	P. 35
Premium Fassadenfarbe	P. 43	Superweiß	P. 36
Pro 100	P. 37		
Pro-plus	P. 37	T	
Protect Finish	P. 38	Tapetengrund	P. 28
Putzgrund	P. 28	Tiefgrund	P. 26
R		U	
Rapid-Primer	P. 6	Universal-Nitroverdünnung A1	P. 21
Raumfarbe	P. 38		
Reinacryl	P. 12	V	
Reinigungslösung	P. 22	Verbundmörtel weiß	P. 48
Renothix	P. 39	Verlegemörtel Keramik	P. 49
Rissfüller	P. 61	Vlieskleber	P. 33
Rollputz	P. 41	Vorlack	P. 7
		Vorstreichfarbe	P. 8
S			
Samtacryl	P. 10	W	
Samtacryl Sprayfinish	P. 10	Wandfarbe 333	P. 37
Samtlatex Plus	P. 35	Werkzeugreiniger	P. 22
Sana Plus F	P. 38	Wischpflege Elastic	P. 56
Satin	P. 8		
Schnellspachtel	P. 61	X	
Seidenmatt	P. 8	XL / XXL Wandfarbe	P. 38
Sicherheitskleister 3in1	P. 33		
Signal »Plus« ultramatt	P. 36	Z	
Silber	P. 19	ZF-Armierungsspachtel	P. 49
silicon Fassadenfarbe	P. 44	Zinkofan	P. 10
silicon Grundfestiger	P. 26	Zinkstaubfarbe	P. 19
silicon Grundierfarbe	P. 27		
silicon Hydrogrund	P. 26		
silicon Imprägnierung	P. 26		
silicon Putz	P. 50		
silicon Streichfüller	P. 27		
Siliconharz-Edelputz	P. 50		
Siliconharzfarbe F1	P. 44		
Siloxan Fassadenfarbe RIEMTIVA	P. 44		
Sockelleichtputz	P. 51		



HAMBURGO HANNOVER



einza Farben GmbH & Co KG · Junkersstr. 13 · D-30179 Hannover · Tel.: +49 (0) 511 67490-0 · www.einzA.com

Il Vostro partner rivenditore di zona einza

